



**19" OUTDOOR
SCHAKELKASTEN**
**ENKEL- EN DUBBELWANDIGE
BEHUIZINGEN IN RVS EN ALUMINIUM**

ENKELWANDIGE RVS 19"- SCHAKELKASTEN BB-SERIE

2 verschillende basisafmetingen leverbaar: 1 of 2 19"-racks, 20 HE

Hoge beschermingsgraad: IP54 of 55


Met of zonder klimaatbeheersing

Enkelstuks of grote series

Korte levertijd

Uitvoeringsmogelijkheden:

- Fundering en/of plint;
- Verwarming en/of ventilatie;
- Bodemplaat met wartelplaten;
- Extra inbraakwerend.

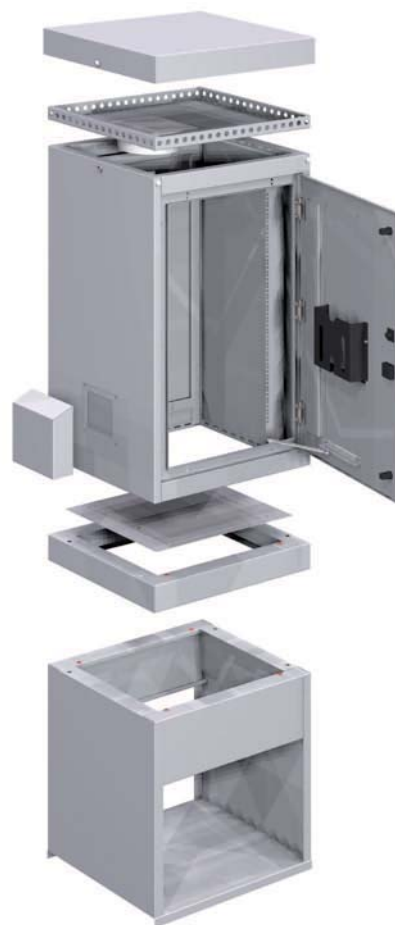

Standaard uitvoering

- Binnenliggende deur(en);
- Binnenliggende RVS scharnieren;
- Hijsogen;
- 60-80 µm polyester poedercoating met structuur, RAL 7035;
- Voorzien van deuruitzetter(s);
- Voorzien van tekeninghouder;
- Aardingspunten op deur(en) en romp;
- Ventilatie d.m.v. drukvereffeningsventielen;

- Geïsoleerd dak;
- Multifunctioneel bevestigingssysteem voor 19"-profielen, scheidingswanden, verlichting en andere accessoires.

Materiaal

Roestvast staal 2 mm

Sluiting

Zwenkhevel met driepuntsluiting en halve euro profielcilinder

Inbouw

Kast standaard voorzien van 19"-profielen

Beschermingsgraad

IP54, optioneel IP55

DE BB-SERIE KASTEN ZIJN IN VERSCHILLENDE AFMETINGEN LEVERBAAR:

	Hoogte	Breedte	Diepte
BB700	1200 mm (20 HE)	700 mm (1 x 19")	600 mm
BB1400	1200 mm (20 HE)	1400 mm (2 x 19")	600 mm

Opties & accessoires

Naast de verschillende uitvoeringsmogelijkheden kunt u ook kiezen uit diverse opties:

- Uiteenlopende sluitsystemen (afwijkende cilinders, duo-zwenkhevel);
- Montagepaneel (betonplex of aluminium);
- Thermostaat, hygrostaat, ventilator en/of verwarmingen;
- Verschillende verlichtingsoplossingen;
- Stopcontacten.

Coating



De kasten zijn standaard voorzien van een polyester poedercoating met structuur in de kleur RAL 7035.

Documentatie, configuratie en offertes

Op www.staka-schakelkasten.nl vindt u voor alle kasten uitgebreide productdocumentatie met tekeningen, afmetingen, specificaties en besteksteksten. Op de website kunt u via de configurator ook een offerte aanvragen.



BB 700

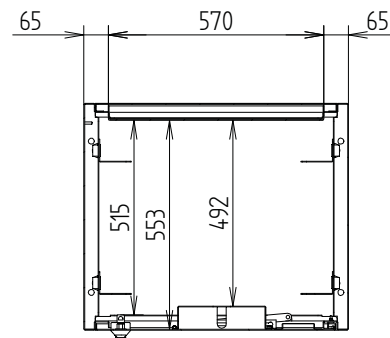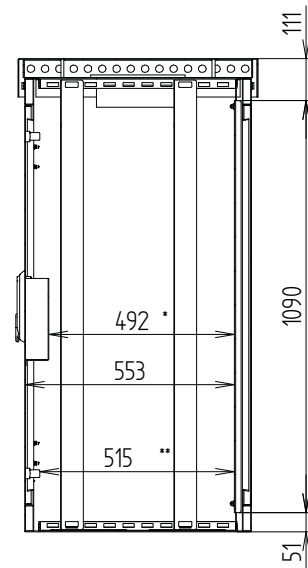

Materiaal

Roestvast staal (AISI 304 o.g.)
Plaatdikte 2 mm

Afmetingen

1.200 x 700 x 600 mm (H x B x D)

Bevestigingsgaten t.b.v. de fundering

600 x 500 mm
Boutgaten Ø16 mm



Schakelcompartment

Montageruimte: 20 HE
Dagmaat: 975 x 565 mm (H x B)

Uitgevoerd met zwenkhevel met
driepuntsluiting en halve euro profielcilinder.

Voorzien van deuruitzetter en
tekeninghouder.

BB 700 VENT

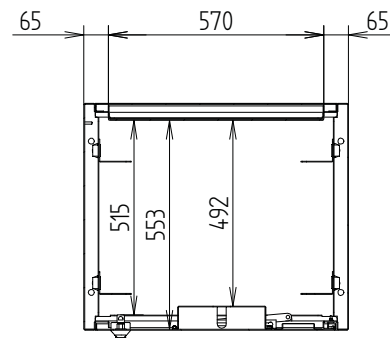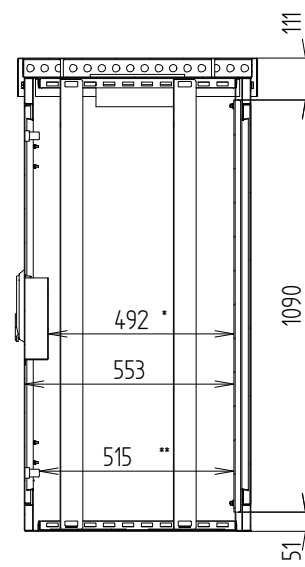

Materiaal

Roestvast staal (AISI 304 o.g.)
Plaatdikte 2 mm

Afmetingen

1.200 x 700 x 600 mm (H x B x D)

Bevestigingsgaten t.b.v. de fundering

600 x 500 mm
Boutgaten Ø16 mm

Schakelcompartment

Montageruimte: 20 HE
Dagmaat: 975 x 565 mm (H x B)


Uitgevoerd met zwenkhevel met
driepuntsluiting en halve euro profielcilinder.

Voorzien van deuruitzetter en
tekeninghouder.

Koeling

Uitgevoerd met ventilator (uitblazend onder
de kap) in combinatie met luchtinlaten (aan
onderkant van beide zijwanden)

BB 1400

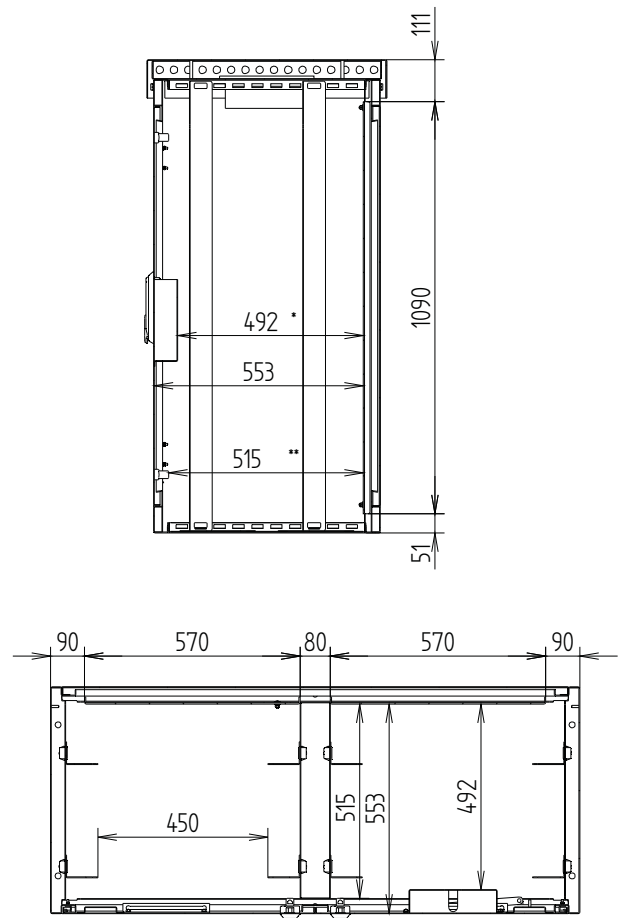

Materiaal

Roestvast staal (AISI 304 o.g.)
Plaatdikte 2 mm

Afmetingen

1.200 x 1.400 x 600 mm (H x B x D)

Bevestigingsgaten t.b.v. de fundering

1.300 x 500 mm
Boutgaten Ø16 mm



Schakelcompartimenten (links - rechts)

Montageruimte: 20 HE
Dagmaat: 975 x 595 mm (H x B)

Uitgevoerd met zwenkhevel met
driepuntsluiting en halve euro profielcilinder.

Voorzien van deuruitzetter en
tekeninghouder.

Optioneel uit toe voeren met scheidingswand

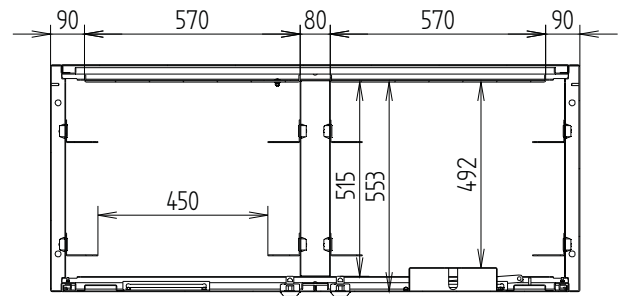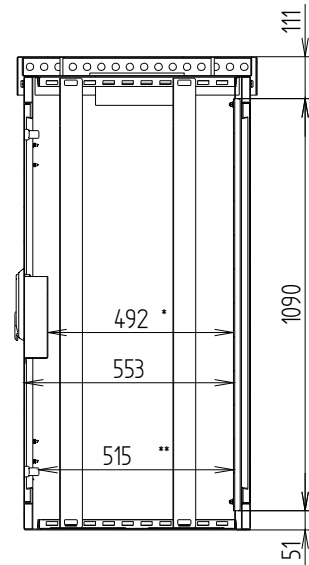BB 1400 VENT

Materiaal

Roestvast staal (AISI 304 o.g.)
 Plaatdikte 2 mm

Afmetingen

1.200 x 1.400 x 600 mm (H x B x D)

Bevestigingsgaten t.b.v. de fundering

1.300 x 500 mm
 Boutgaten Ø16 mm

Schakelcompartimenten (links - rechts) Koeling

Montageruimte: 20 HE
 Dagmaat: 975 x 595 mm (H x B)

Uitgevoerd met zwenkhevel met
 driepuntsluiting en halve euro profielcilinder.

Voorzien van deuruitzetter en
 tekeninghouder.

Optioneel uit toe voeren met scheidingswand

Uitgevoerd met twee ventilatoren (uitblazend
 onder de kap) in combinatie met luchtinlaten
 (aan onderkant van beide zijwanden)