



R-Serie

Schakelkasten

*De meest veelzijdige oplossing
voor elke toepassing*

- ✓ Voor elke toepassing een oplossing afgestemd op uw project
- ✓ Breed scala aan accessoires en opties
- ✓ Betrouwbare bescherming tegen weer en wind

staka.com

BASIS MODELLEN

- | RL600-1400
- | RH600-2000
- | RE800-2000

R-Serie

Enkelwandige
RVS Schakelkasten

STANDAARD UITVOERING

- | Binnenliggende deur(en).
- | Binnenliggende scharnieren.
- | 60–80 µm polyester poedercoating.
- | Voorzien van RVS deuruitzetter(s).
- | Aardingspunten op deur(en) en romp.
- | Voorzien van tekeninghouder.

MATERIAAL

Meerdere RVS kwaliteiten verkrijgbaar (2 mm).

SLUITING

Zwenkhevel met driepuntsluiting en halve europaafsluitcilinder.

BESCHERMING

IP44 of IP55.

INBOUW

De kasten zijn standaard voorzien van een betonplex montagepaneel (15 mm).

OPTIONEEL

- | Fundering.
- | Diverse 1/2 europaafsluitcilinders.
- | Verwarming/ventilatie.
- | Verlichting.



VOOR ELKE TOEPASSING EEN OPLOSSING

De R-Serie biedt een uitgebreid assortiment RVS buitenkasten met verschillende afmetingen, compartimentindelingen en flexibele configuratiemogelijkheden voor zowel standaardoplossingen als maatwerkopties. Hierdoor kunnen de buitenkasten volledig worden afgestemd op de specifieke eisen van uw project. Dit maakt de R-Serie zeer breed inzetbaar voor diverse toepassingen zoals verkeerssystemen, waterbeheer en infrastructuur.

BREED SCALA AAN ACCESSOIRES EN OPTIES

Met de R-Serie heeft u de mogelijkheid om uw RVS buitenkast volledig aan te passen aan de behoeften van uw project. Een breed scala aan opties en accessoires, zoals extra beschermende coatings, funderingen, verwarming, ventilatie en ledverlichting, maakt het mogelijk om de buitenkast optimaal in te richten voor elke toepassing.

BETROUWBARE BESCHERMING

De R-Serie buitenkasten van Staka zijn ontworpen om uw apparatuur te beschermen tegen de zwaarste weersomstandigheden. Met een beschermingsgraad van IP44 (spatwaterdicht) of IP55 (spuitwaterdicht) bieden deze buitenkasten betrouwbare bescherming tegen regen, wind en stof, waardoor uw apparatuur veilig en operationeel blijft.



HOOGWAARDIGE COATINGSYSTEMEN

Onze hoogwaardige coatings voldoen aan ISO 12944 en zijn getest volgens de eisen van Quali(steel)coat. Hoewel deze normering oorspronkelijk bedoeld is voor staal, past Staka deze met succes toe op RVS. De combinatie van de eigenschappen van RVS en onze gecertificeerde coatingsystemen biedt optimale bescherming en een uitzonderlijk lange levensduur.

Om de duurzaamheid en weerstand tegen omgevingsfactoren te garanderen, ondergaan onze coatings uitgebreide testen, waaronder:

- | **Neutrale zoutsproeitest (ISO 9227-NSS):** 1440 uur getest op corrosiebestendigheid.
- | **Hechtingstest (ISO 2409):** beoordeeld op optimale hechting.
- | **Condenstest (ISO 6270-1:2018):** 720 uur getest op weerstand tegen condensatie.




TYPEN RVS

De R-Serie schakelkasten worden standaard uitgevoerd in RVS441. Afhankelijk van de toepassing kan het noodzakelijk zijn een andere RVS soort toe te passen.

De keuze voor het juiste RVS hangt af van de locatie, toepassing en belasting:

- | **RVS 441 standaard voor niet-zoute omgevingen:** bestand tegen spanningscorrosie en ideaal voor normale omgevingen en die niet worden blootgesteld aan zout en agressievere milieu factoren.
- | **RVS 304 voor gebieden met strooizout of lichte vervuiling:** uitstekende weerstand tegen atmosferische corrosie en ideaal voor industriële omgevingen en/of stedelijke omgevingen waar strooizout wordt gebruikt.
- | **RVS 316 voor maritieme en chemische toepassingen:** optimale corrosiebestendigheid in zoute en agressieve omgevingen.

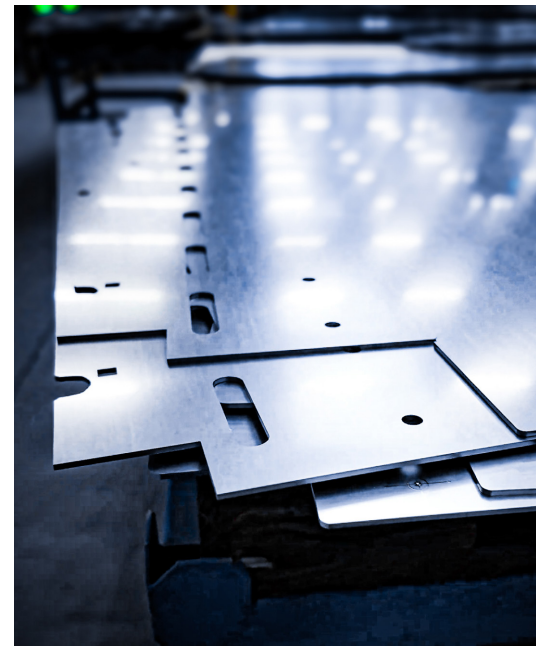

Stel uw ideale schakelkast samen

BEHUIZING



1 DEUR
1 COMPARTIMENT

- | RL600
- | RL800
- | RH600
- | RH800
- | RE800



2 DEUREN
1 COMPARTIMENT

- | RL1000
- | RL1200
- | RH1000
- | RH1200
- | RH1400
- | RH1600
- | RE1000
- | RE1200
- | RE1400
- | RE1600



2 DEUREN
2 COMPARTIMENTEN

- | RL1200EN
- | RH1200EN
- | RE1200EN



3 DEUREN
2 COMPARTIMENTEN


- | RL1400EN
- | RH1400EN
- | RH1600EN
- | RH2000EN
- | RE1400EN
- | RE1600EN
- | RE2000EN

INBOUWDIEPTE

Inbouwdieptes afwijkend (kleiner) bij:

- | Kasten RHD2000(EN) & RED2000(EN).
- | Kasten met optie isolatie.
- | Kasten met optie binnenliggend espagnolet.


KASTDIEPTE		350 MM	500 MM
A	Inbouwdiepte deur tot montagebord	323 mm	473 mm
B	Inbouwdiepte achter de hevel	276 mm	426 mm
C	Inbouwdiepte achter maphouder	288 mm	438 mm

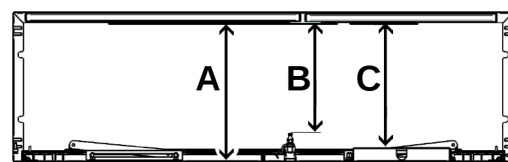

FUNDERING

Alle R-Serie buitenkasten kunnen uitgevoerd worden met fundering:

- | FUN: (kast)diepte 350 mm
- | FUND: (kast)diepte 500 mm
- | FUN400CAM: (kast)diepte 250 mm

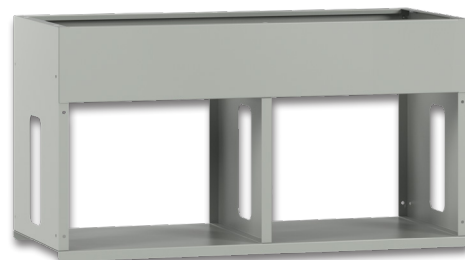

Kleur & coatings

KLEUR

De R-Serie wordt standaard geleverd met een 1-laags polyester poedercoatingsysteem, beschikbaar in 8 standaard RAL-kleuren. Andere RAL kleuren op aanvraag.

COATING

Staka Schakelkasten worden voorzien van coatings die voldoen aan ISO 12944 en zijn getest volgens de eisen van Quali(steel)coat.

Staka biedt verschillende coating opties:

- 1 laags coatingsysteem met goede corrosieweerstand in normale omstandigheden voorzien van hoogwaardige polyester topcoat die uitstekend beschermd tegen vertering door UV-straling.
- 2 laags coatingsysteem voor extra corrosiewering voorzien van één laag hoogwaardige epoxyprimer afgewerkt met een tweede laag van hoogwaardige polyester topcoat die uitstekend beschermd tegen vertering door UV-straling.

GETEST & GECERTIFICEERD

Onze hoogwaardige coatings voldoen aan ISO 12944 en zijn getest volgens de eisen van Quali(steel)coat.



SPECIALE COATINGS

Anti-graffiti




De kast wordt gecoat met een extra laag blanke lak die beschermt tegen alle vormen van graffiti en ervoor zorgt dat eventuele graffiti gemakkelijk te verwijderen is met water en zeep.

Anti-wildplak

Anti-Wildplak Coating heeft een boomschorsstructuur waardoor affiches niet blijven plakken en kan op alle Staka schakelkasten aangebracht worden.

Nitocoat

Met Nitocoat wordt de kast voorzien van zowel anti-wildplak als anti-graffiti coating voor een optimale bescherming.

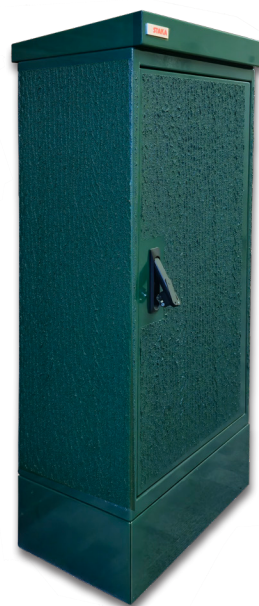

HEVELS

Hevel PVC met schuif (t.b.v. K-312 1/2 Euro profielcilinder)	MON0021
Hevel Duo kunststof (cil. boven elkaar) Emka	MON0017
Hevel Duo Zamac WKII hoh 130mm (cil. naast elkaar) Emka	MON1146
Hevel Duo Zamac (cil. naast elkaar) Dirak	MON0121
Hevel Keso/Octro (voor rond 22mm cilinder)	MON0114
Hevel kunststof Verdiept (H-O-H 105 mm)	MON0015
Hevel RVS 316 WKII	MON0272
Hevel Zamac 45mm	MON0637
Hevel Zamac + kunststof	MON0119
Hevel WK2 Zamac	MON0120
Binnenliggend espagnolet in eerstsluitende deur (bij 2 deuren)	BIN_ESP

CILINDERS

1/2 Euro profielcilinder Anker K-312	MON0004
1/2 Euro profielcilinder Anker B-524	MON0005
1/2 Euro profielcilinder Ronis BC-1374 (3 uur)	MON0006
1/2 Euro profielcilinder Ronis N-34265	MON0007
1/2 Euro profielcilinder STUV BC-0465	MON0141
1/2 Euro profielcilinder Anker C-342	MON0256
1/2 Euro profielcilinder Anker C-245	MON0270
1/2 Euro profielcilinder Lips D11	MON0279
1/2 Euro profielcilinder Anker A-142	MON0313
1/2 Euro profielcilinder Ronis 3524E	MON0517

FUNDERINGEN

C-profiel gemonteerd in fundering	PRO3003
Zak Hydrokorrels à 40 liter	ACC0220
Zak EBG Fundatiekorrels à 50 liter	ACC0266
Afdichtrubber compriband (per meter)	ACC0263
Koppelset funderingen	MON0895

WARTELPLATEN

Alu wartelplaten tbv FUN600/PLIR600	WP600
Alu wartelplaten tbv FUN800/PLIR800	WP800
Alu wartelplaten tbv FUN1000/PLIR1000	WP1000
Alu wartelplaten tbv FUN1200/PLIR1200	WP1200
Alu wartelplaten tbv FUN1400/PLIR1400	WP1400
Alu wartelplaten tbv FUN1600/PLIR1600	WP1600
Alu wartelplaten tbv FUN2000/PLIR2000	WP2000
Alu wartelplaten tbv FUND600/PLIRD600	WPD600
Alu wartelplaten tbv FUND800/PLIRD800	WPD800
Alu wartelplaten tbv FUND1000/PLIRD1000	WPD1000
Alu wartelplaten tbv FUND1200/PLIRD1200	WPD1200
Alu wartelplaten tbv FUND1400/PLIRD1400	WPD1400
Alu wartelplaten tbv FUND1600/PLIRD1600	WPD1600
Alu wartelplaten tbv FUND2000/PLIRD2000	WPD2000

HEVEL (MON0021)



DUO HEVEL (MON0017)



HEVEL ZAMAC (MON0637)



1/2 EURO PROFIEL-CILINDER ANKER C-245 (MON0270)



OPTIES (GEMONTEERD IN DE KAST)

Demontabel onderprofiel (alleen bij IP44)	DEM_ONDER
Kantelbaar onderprofiel (alleen bij IP44)	KAN_ONDER
Kabelluikje R-serie met uitzetijzer	MON0511
Kabelluikje R-serie met schuifslot	MON0893
Kabelkapje onderin de deur (zuilen)	KABELKAPJE
Laptotafel in deur	MON0460
Hijsvoorziening in zijwand incl. hijsogen	
Hijsvoorziening in zijwand excl. hijsogen	
Ventilatiesysteem IP44 kasten 200 m3/h (1 kap)	VENT-IP44
Ventilatiesysteem IP55 kasten 200 m3/h (2 kappen)	VENT-IP55
Ventilatiesysteem IP44 kasten 550 m3/h (1 kap)	VENT-550-IP44
Ventilatiesysteem IP55 kasten 550 m3/h (2 kappen)	VENT-550-IP55
Kap met gatenpatroon (MIG, R13, R18,5, R22)	
Kap met afwijkend gatenpatroon	
RVS vliegengaas in schuine IP44 kap (op ventilatiesleuven)	MON1171
Documenthouder RVS A4	MON0579


KABELLUIKJE



DEMONTABEL ONDERPROFIEL



KANTELBAAR ONDERPROFIEL



VERWARMING (ACC0003)



ELEKTRONISCHE HYGRO + THERMOSTAAT (ACC0226)



ELEKTRONISCHE CONTACTDOOS (ACC0010)



ACCESSOIRES (LOS MEEGELEVERD)

LED Lamp met deurschakelaar en bekabeling	ACC0148
LED Lamp met sensor en aansluitkabel	MON0423
Verwarming FSHT 500W	ACC0003
Verwarming 150W TMX	ACC0004
Thermostaat (NO) (vent.) BLAUW TVH1	ACC0005
Thermostaat (NC) (verw.) ROOD THR1	ACC0006
Mechanische hygrostaat MUH	ACC0011
Elektronische hygro + thermostaat	ACC0226
Elektronische contactdoos 6.3A	ACC0010
Mig afdekset gecoat (RAL xxxx)	MIG Afdekset
Deurschakelaar + bekabeling los	ACC0146
Hijsset R-serie (4x strip + 4x M10 hijsog, hijsen door kap demonteren)	ACC0196
TL-armatuur montageset R-serie	ACC0203
Hevel Zamac incl. stangen (hoogte kast opgeven + IP44/IP55)	ACC0228
Hevel Duo Emka incl. stangen (hoogte kast opgeven + IP44/IP55)	ACC0229
Hevel Keso/Octro incl. stangen (hoogte kast opgeven + IP44/IP55)	ACC0230
Hevel Duo Dirak incl. stangen (hoogte kast opgeven + IP44/IP55)	ACC0231
Hevel kunststof verdiept incl. stangen (hoogte kast opgeven + IP44/IP55)	ACC0232

1 COMPARTIMENT 1 DEUR

MODEL	RL600	RL800	RH600	RH800	RE800
-------	-------	-------	-------	-------	-------

AFMETINGEN

Afmetingen kast (H x B) ¹⁾	MM	± 750 x 600	± 750 x 800	± 1130 x 600	± 1130 x 800	± 1430 x 800
Diepte kast	MM	350 of 500				

CONSTRUCTIE

Materiaal		Roestvast staal 2 mm				
Oppervlaktebehandeling	µM	60-80 polyester poedercoating				
Kleur	RAL	8 standaard RAL kleuren: 6005, 6009, 6010, 7001, 7032, 7034, 7035, 7037				
Aardingspunten		Standaard op deur(en) en kap				

SLUITING

Hevel		Zwenkhevel met driepuntsluiting				
Cilinder		Halve euro profielcilinder				
Deuruitzetter(s)		Standaard				
Binnenliggende deur(en)		Standaard				
Binnenliggende scharnieren		Standaard, RVS				

PRESTATIES

Beschermingsgraad	IP	IP44 of IP55				
-------------------	----	--------------	--	--	--	--

INBOUW

Montagebord		Betonplex montagepaneel 15 mm				
Afmetingen (HxB)	MM	710 x 460	710 x 660	1090 x 460	1090 x 660	1390 x 660
Documenthouder		Standaard met documenthouder kunststof A4 zwart				


OPTIES

Afwijkende kleur		Afwijkende RAL kleur op aanvraag				
CAM uitvoering ²⁾		×	×	✓	✓	✓


1) Hoogte: romphoogte van de kast, exclusief kap. Voor de volledige hoogte incl. kap telt u ca. 79 mm (afhankelijk van de diepte/formaat van de kast) op bij de romphoogte, gemeten aan de voorzijde van de kast. De romp loopt naar achter schuin af.

2) Dit model kan uitgevoerd worden in CAM uitvoering tbv een kleinverbruik netaansluiting. Zie voor meer informatie de R-SerieCAM Netwerkkasten brochure.


RL600

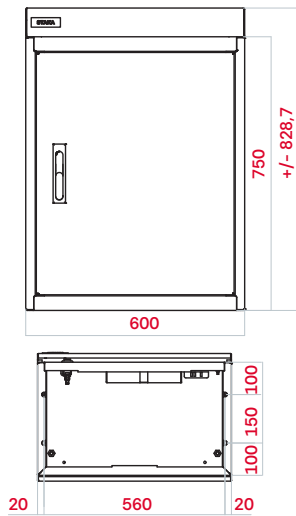


RL800

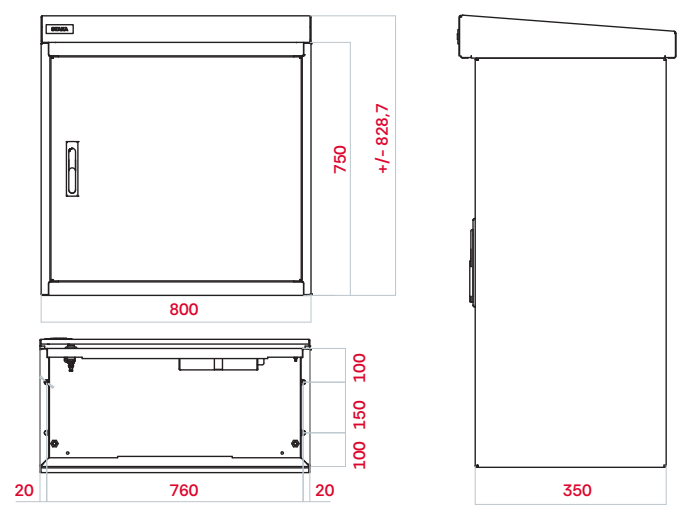



RH600

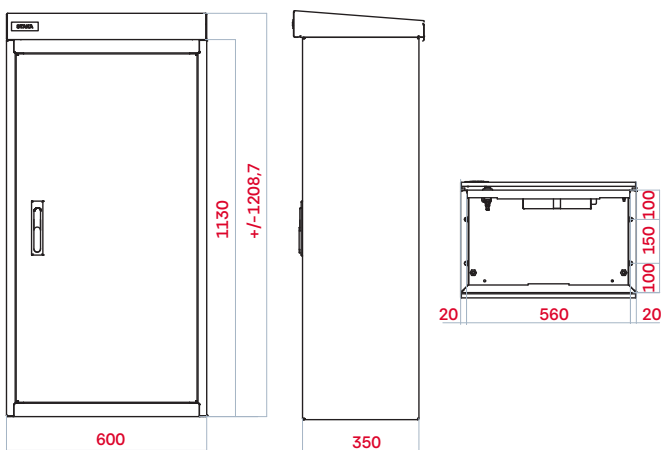

RH800

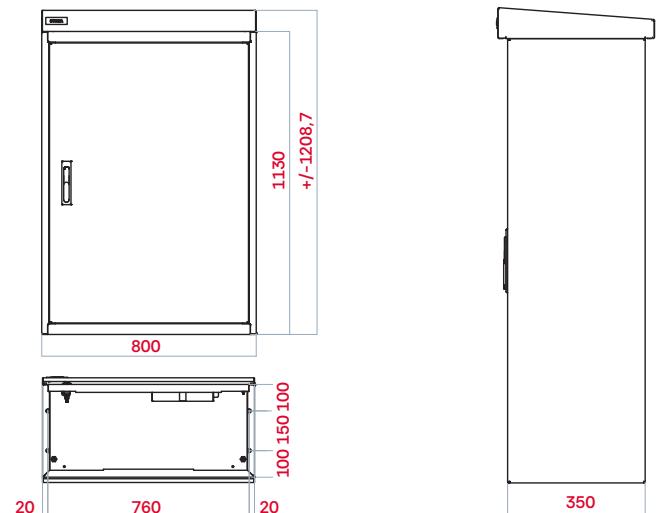

RE800

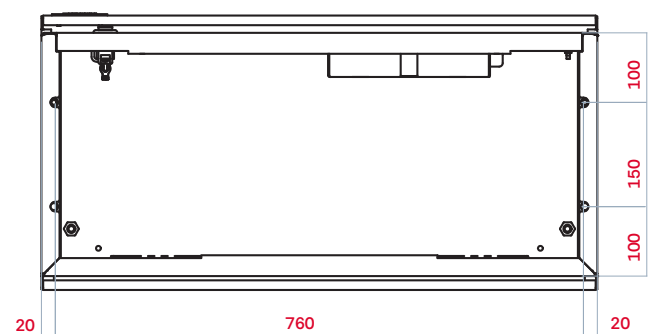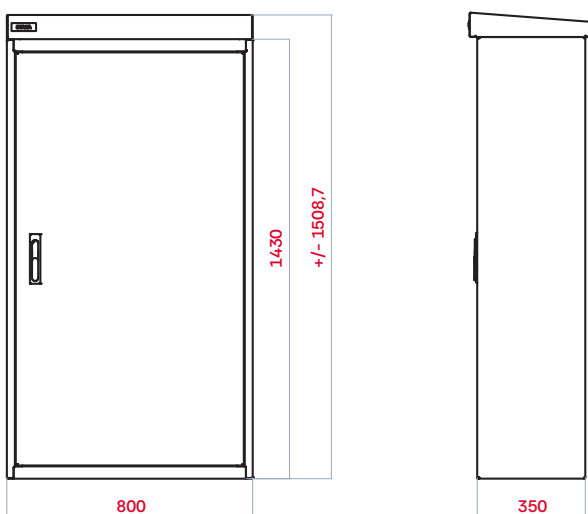

1 COMPARTIMENT 2 DEUREN

MODEL	RL1000	RL1200	RH1000	RH1200	RH1400
-------	--------	--------	--------	--------	--------

AFMETINGEN

Afmetingen kast (H x B) ¹⁾	MM	± 750 x 1000	± 750 x 1200	± 1130 x 1000	± 1130 x 1200	± 1130 x 1400
Diepte kast	MM	350 of 500				

CONSTRUCTIE

Materiaal		Roestvast staal 2 mm				
Oppervlaktebehandeling	µM	60-80 polyester poedercoating				
Kleur	RAL	8 standaard RAL kleuren: 6005, 6009, 6010, 7001, 7032, 7034, 7035, 7037				
Aardingspunten		Standaard op deur(en) en kap				

SLUITING

Hevel		Zwenkhevel met driepuntsluiting				
Cilinder		Halve euro profielcilinder				
Deuruitzetter(s)		Standaard				
Binnenliggende deur(en)		Standaard				
Binnenliggende scharnieren		Standaard, RVS				

PRESTATIES

Beschermingsgraad	IP	IP44 of IP55				
-------------------	----	--------------	--	--	--	--

INBOUW

Montagebord		Betonplex montagepaneel 15 mm				
Afmetingen (H x B)	MM	710 x 860	710 x 1060	1090 x 860	1090 x 1060	1090 x 1260
Documenthouder		Standaard met documenthouder kunststof A4 zwart				


OPTIES

Afwijkende kleur		Afwijkende RAL kleur op aanvraag				
CAM uitvoering ²⁾		✗	✗	✓	✓	✓


1 | Hoogte: romphoogte van de kast, exclusief kap. Voor de volledige hoogte incl. kap telt u ca. 79 mm (afhankelijk van de diepte/formaat van de kast) op bij de romphoogte, gemeten aan de voorzijde van de kast. De romp loopt naar achter schuin af.

2 | Dit model kan uitgevoerd worden in CAM uitvoering tbv een kleinverbruik netaansluiting. Zie voor meer informatie de R-SerieCAM Netwerkkasten brochure.


RL1000

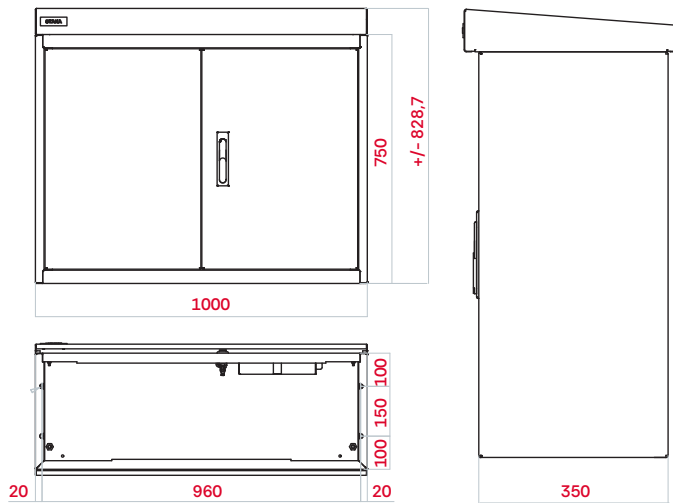


RL1200

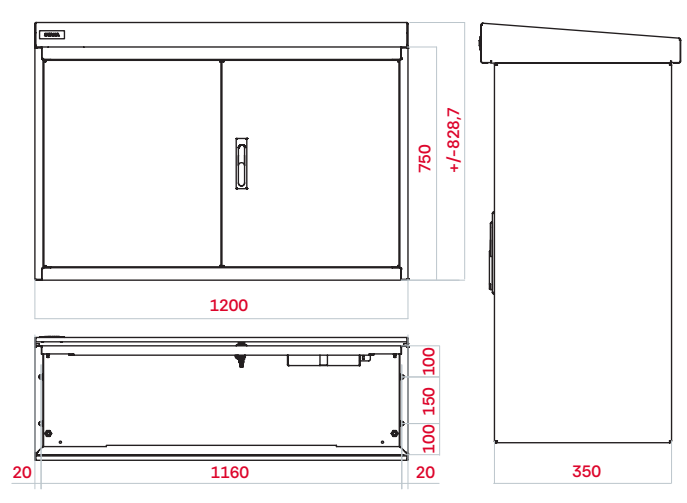


RH1000

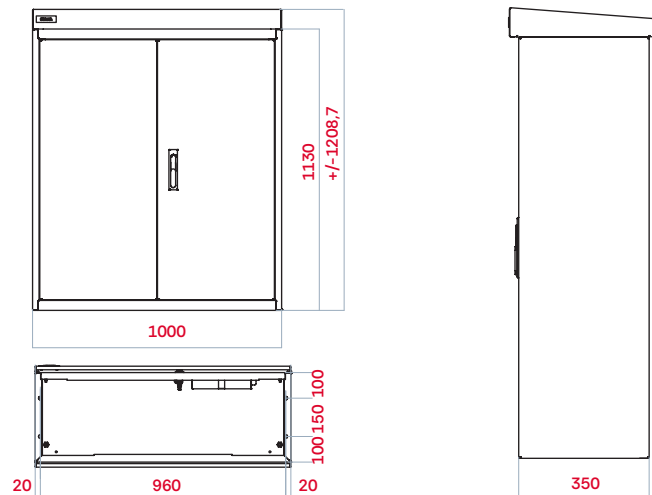

RH1200

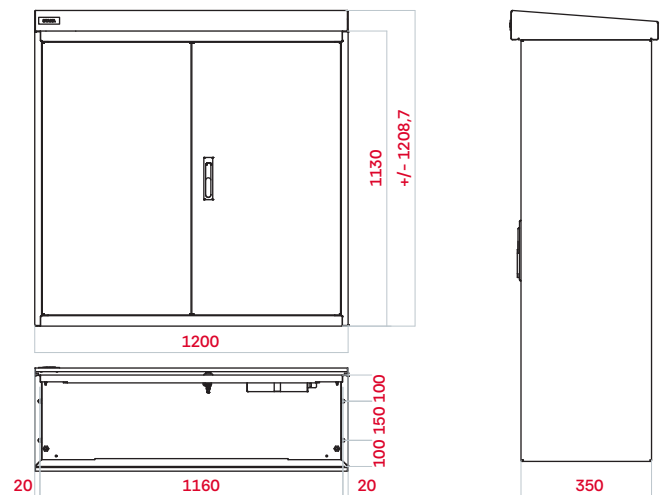

RH1400

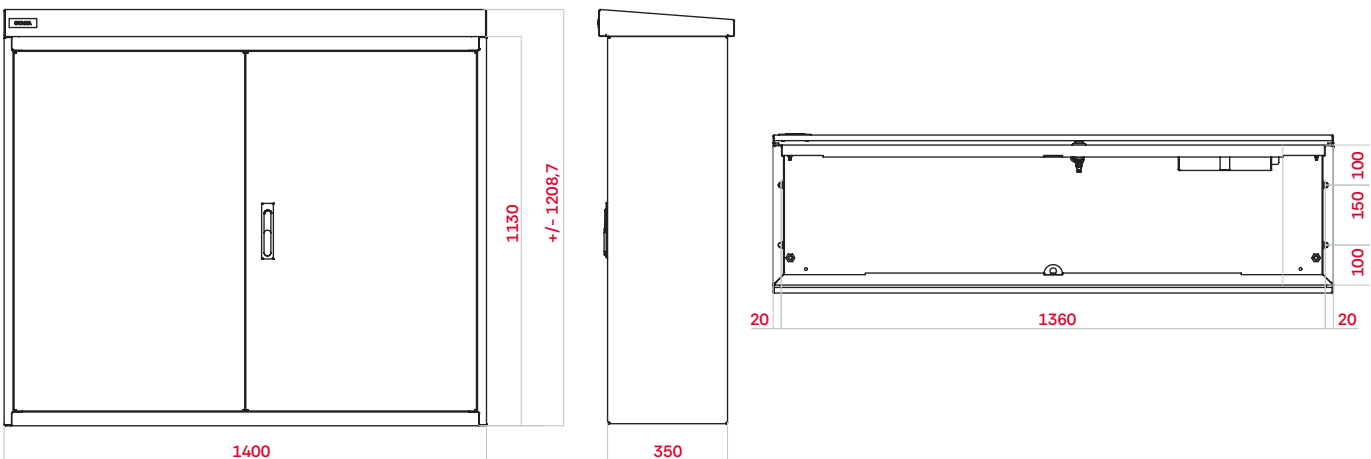

1 COMPARTIMENT 2 DEUREN

MODEL	RH1600	RE1000	RE1200	RE1400	RE1600
-------	--------	--------	--------	--------	--------

AFMETINGEN

Afmetingen kast (H x B) ¹⁾	MM	± 1130 x 1600	± 1430 x 1000	± 1430 x 1200	± 1430 x 1400	± 1430 x 1600
Diepte kast	MM	350 of 500				

CONSTRUCTIE

Materiaal		Roestvast staal 2 mm				
Oppervlaktebehandeling	µM	60-80 polyester poedercoating				
Kleur	RAL	8 standaard RAL kleuren: 6005, 6009, 6010, 7001, 7032, 7034, 7035, 7037				
Aardingspunten		Standaard op deur(en) en kap				

SLUITING

Hevel		Zwenkhevel met driepuntsluiting				
Cilinder		Halve euro profielcilinder				
Deuruitzetter(s)		Standaard				
Binnenliggende deur(en)		Standaard				
Binnenliggende scharnieren		Standaard, RVS				

PRESTATIES

Beschermingsgraad	IP	IP44 of IP55				
-------------------	----	--------------	--	--	--	--

INBOUW


Montagebord		Betonplex montagepaneel 15 mm				
Afmetingen (H x B)	MM	1090 x 1460	1390 x 860	1390 x 1060	1390 x 1260	1390 x 1460
Documenthouder		Standaard met documenthouder kunststof A4 zwart				

OPTIES


Afwijkende kleur		Afwijkende RAL kleur op aanvraag				
CAM uitvoering ²⁾		✓	✓	✓	✓	✓

- 1 | Hoogte: romphoogte van de kast, exclusief kap. Voor de volledige hoogte incl. kap telt u ca. 79 mm (afhankelijk van de diepte/formaat van de kast) op bij de romphoogte, gemeten aan de voorzijde van de kast. De romp loopt naar achter schuin af.
- 2 | Dit model kan uitgevoerd worden in CAM uitvoering tbv een kleinverbruik netaansluiting. Zie voor meer informatie de R-SerieCAM Netwerkkasten brochure.


RH1600

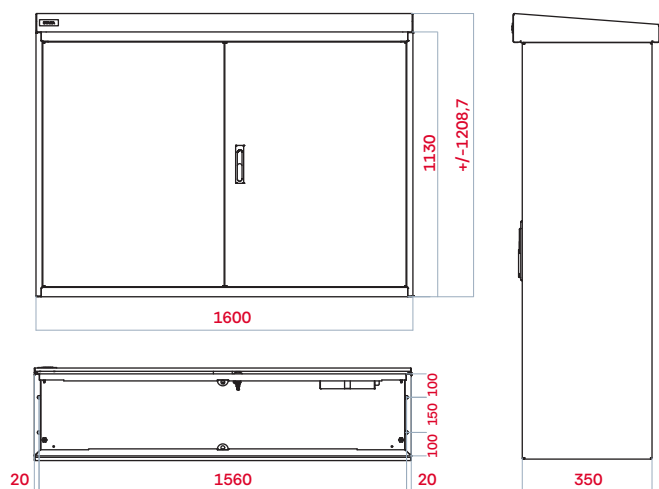


RE1000

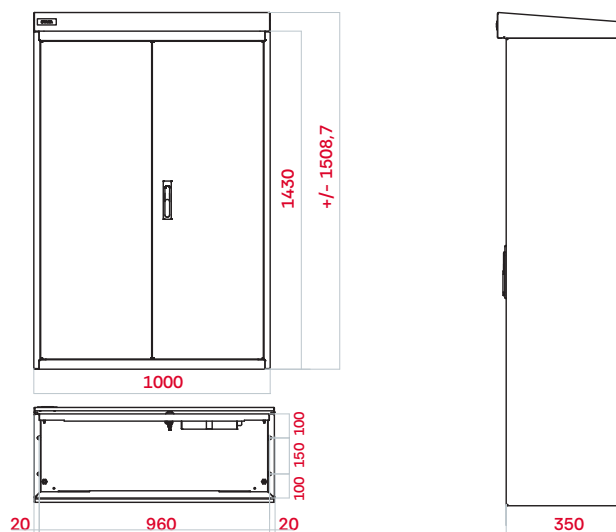


RE1200

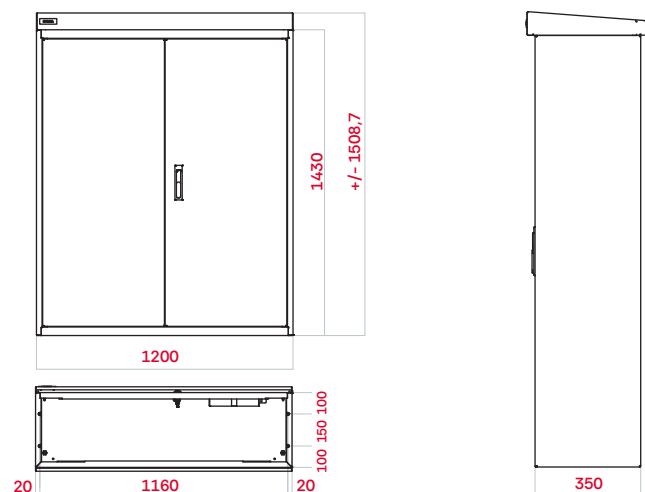

RE1400

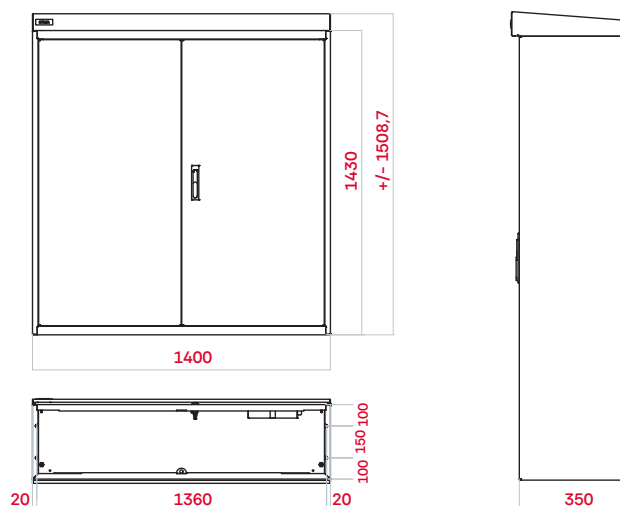

RE1600

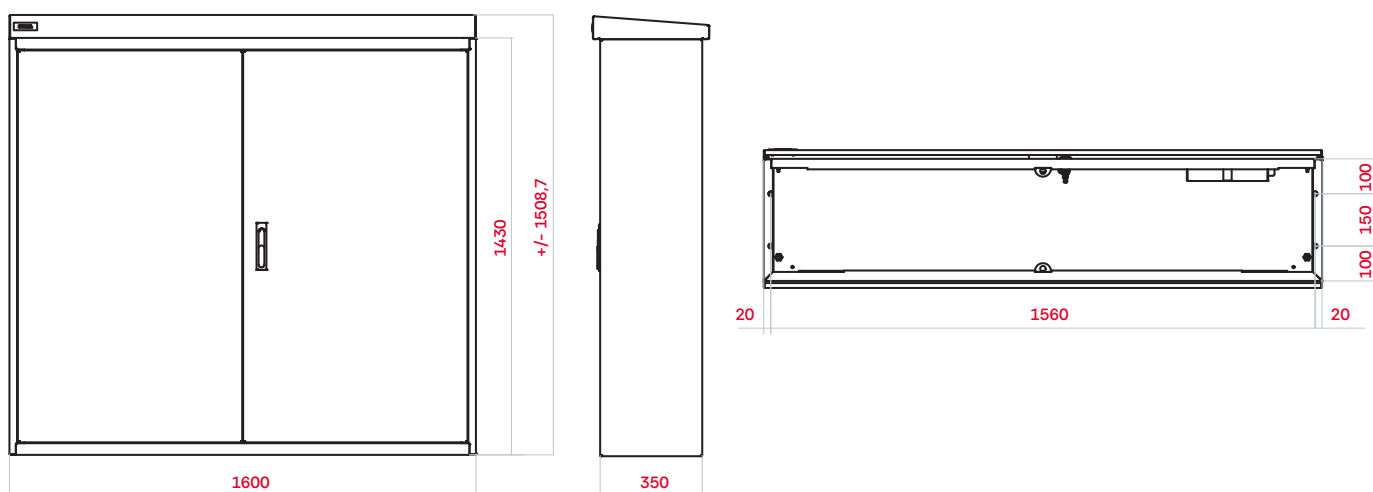

2 COMPARTIMENTEN 2 DEUREN

MODEL	RL1200EN	RH1200EN	RE1200EN
-------	----------	----------	----------

AFMETINGEN

Afmetingen kast (H x B) ¹⁾	MM	± 750 x 1200	± 1130 x 1200	± 1430 x 1200
Diepte kast	MM	350 of 500		

CONSTRUCTIE

Materiaal		Roestvast staal 2 mm		
Oppervlaktebehandeling	µM	60-80 polyester poedercoating		
Kleur	RAL	8 standaard RAL kleuren: 6005, 6009, 6010, 7001, 7032, 7034, 7035, 7037		
Aardingspunten		Standaard op deur(en) en kap		

SLUITING

Hevel		Zwenkhevel met driepuntsluiting		
Cilinder		Halve euro profielcilinder		
Deuruitzetter (s)		Standaard		
Binnenliggende deur(en)		Standaard		
Binnenliggende scharnieren		Standaard, RVS		

PRESTATIES

Beschermingsgraad	IP	IP44 of IP55		
-------------------	----	--------------	--	--

INBOUW




Montagebord		Betonplex montagepaneel 15 mm		
Schakelcompartiment (H x B)	MM	710 x 660	1090 x 660	1390 x 660
Energiecompartiment (H x B)	MM	710 x 290	1090 x 290	1390 x 290
Documenthouder		Standaard met documenthouder kunststof A4 zwart		

OPTIES

Afwijkende kleur		Afwijkende RAL kleur op aanvraag		
CAM uitvoering ²⁾		✗	✓	✓

1) Hoogte: romphoogte van de kast, exclusief kap. Voor de volledige hoogte incl. kap telt u ca. 79 mm (afhankelijk van de diepte/formaat van de kast) op bij de romphoogte, gemeten aan de voorzijde van de kast. De romp loopt naar achter schuin af.

2) Dit model kan uitgevoerd worden in CAM uitvoering tbv een kleinverbruik netaansluiting. Zie voor meer informatie de R-SerieCAM Netwerkkasten brochure.

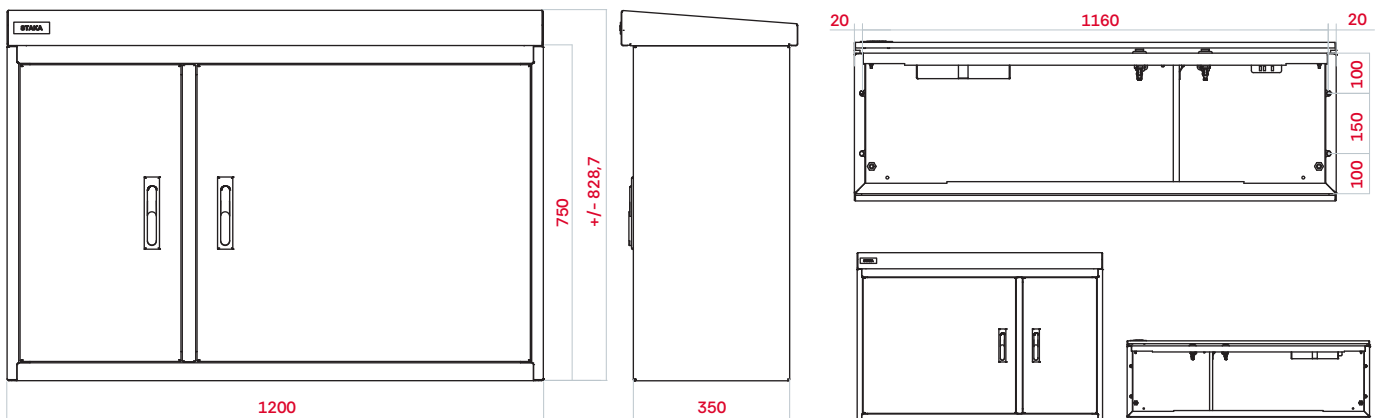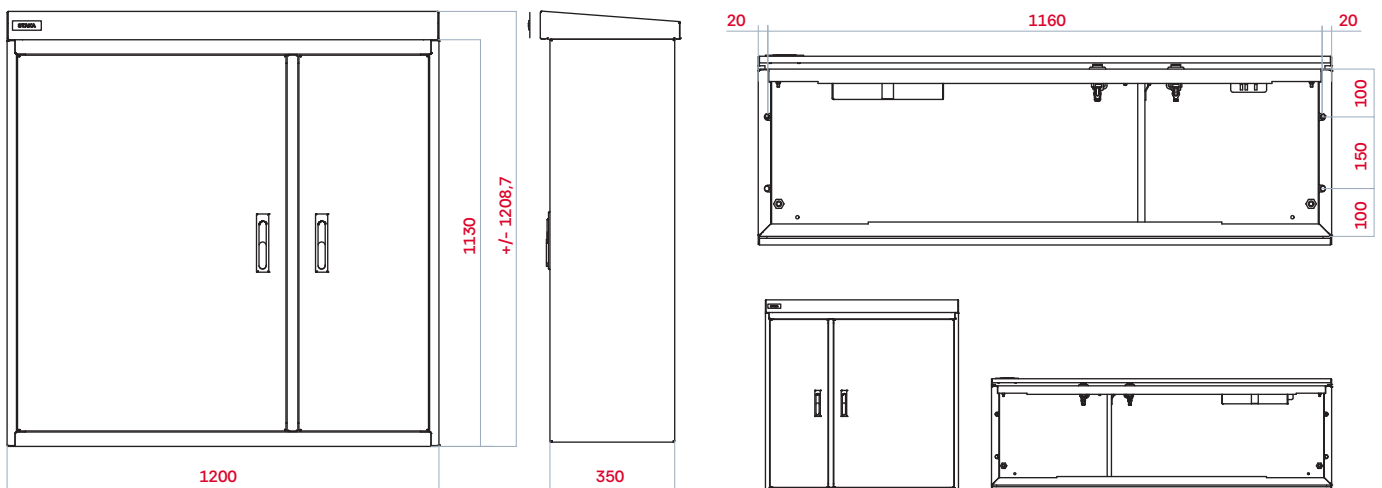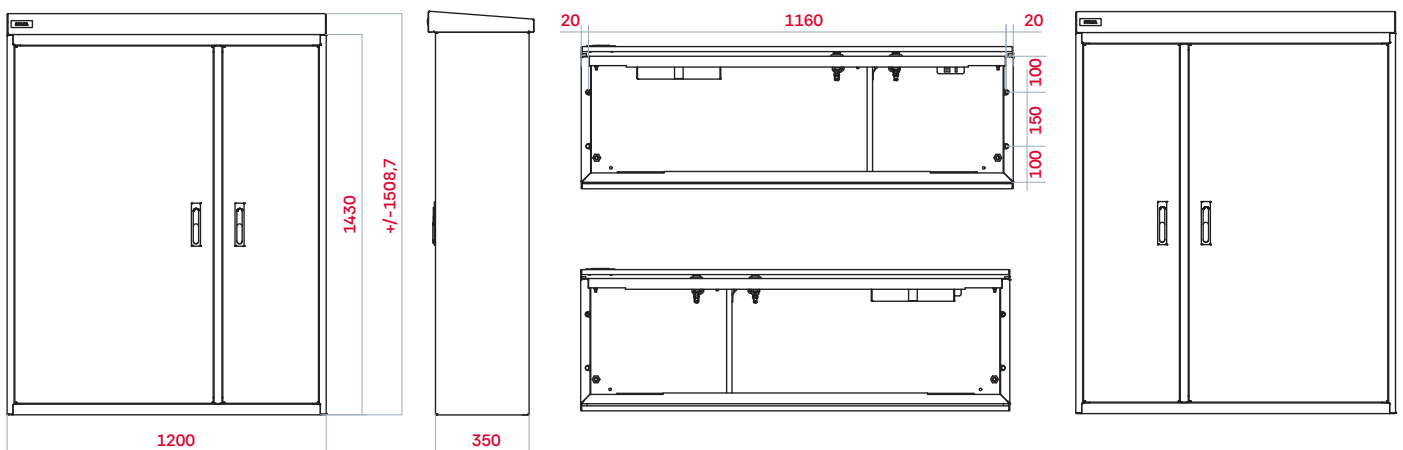RL1200EN (RECHTS/LINKS)**RH1200EN (RECHTS/LINKS)****RE1200EN (RECHTS/LINKS)**

2 COMPARTIMENTEN 3 DEUREN

MODEL	RL1400EN	RH1400EN	RH1600EN	RH2000EN
-------	----------	----------	----------	----------

AFMETINGEN

Afmetingen kast (H x B) ¹⁾	MM	750 x 1400	1130 x 1400	1130 x 1600	1130 x 2000
Diepte kast	MM	350 of 500			

CONSTRUCTIE

Materiaal		Roestvast staal 2 mm			
Oppervlaktebehandeling	µM	60-80 polyester poedercoating			
Kleur	RAL	8 standaard RAL kleuren: 6005, 6009, 6010, 7001, 7032, 7034, 7035, 7037			
Aardingspunten		Standaard op deur(en) en kap			

SLUITING

Hevel		Zwenkhevel met driepuntsluiting			
Cilinder		Halve euro profielcilinder			
Deuruitzetter (s)		Standaard			
Binnenliggende deur(en)		Standaard			
Binnenliggende scharnieren		Standaard, RVS			

PRESTATIES

Beschermingsgraad	IP	IP44 of IP55			
-------------------	----	--------------	--	--	--

INBOUW

Montagebord		Betonplex montagepaneel 15 mm			
Schakelcompartiment (H x B)	MM	710 x 860	1090 x 860	1090 x 1060	1090 x 1460
Energiecompartiment (H x B)	MM	710 x 290	1090 x 290	1090 x 290	1090 x 290
Documenthouder		Standaard met documenthouder kunststof A4 zwart			


OPTIES

Afwijkende kleur		Afwijkende RAL kleur op aanvraag			
CAM uitvoering ²⁾		✗	✓	✓	✓


1| Hoogte: romphoogte van de kast, exclusief kap. Voor de volledige hoogte incl. kap telt u ca. 79 mm (afhankelijk van de diepte/formaat van de kast) op bij de romphoogte, gemeten aan de voorzijde van de kast. De romp loopt naar achter schuin af.

2| Dit model kan uitgevoerd worden in CAM uitvoering tbv een kleinverbruik netaansluiting. Zie voor meer informatie de R-SerieCAM Netwerkkasten brochure.


RL1400EN (RECHTS/LINKS)

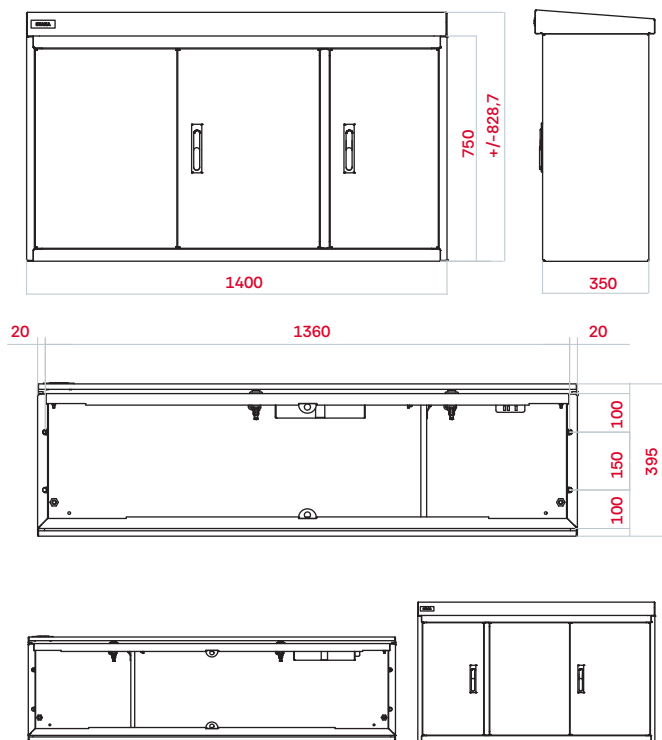


RH1400EN (RECHTS/LINKS)

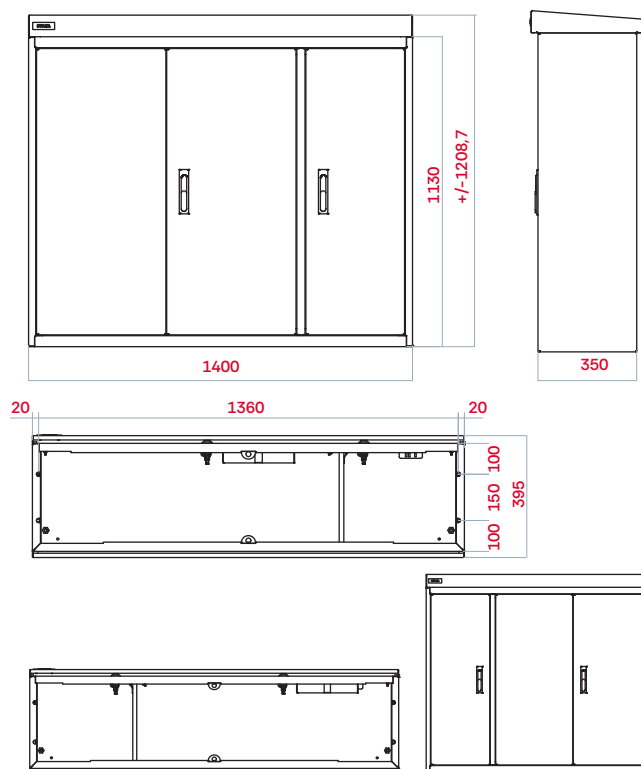

RH1600EN (RECHTS/LINKS)

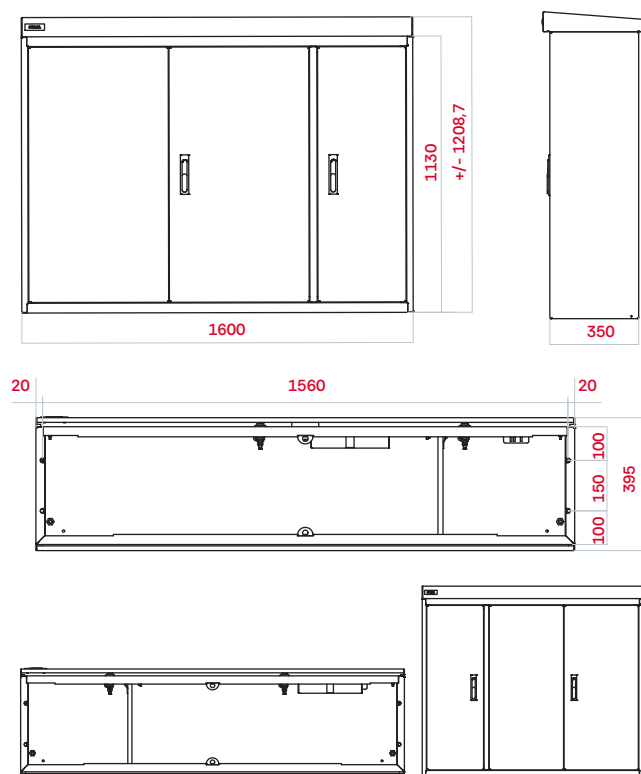

RH2000EN (RECHTS/LINKS)

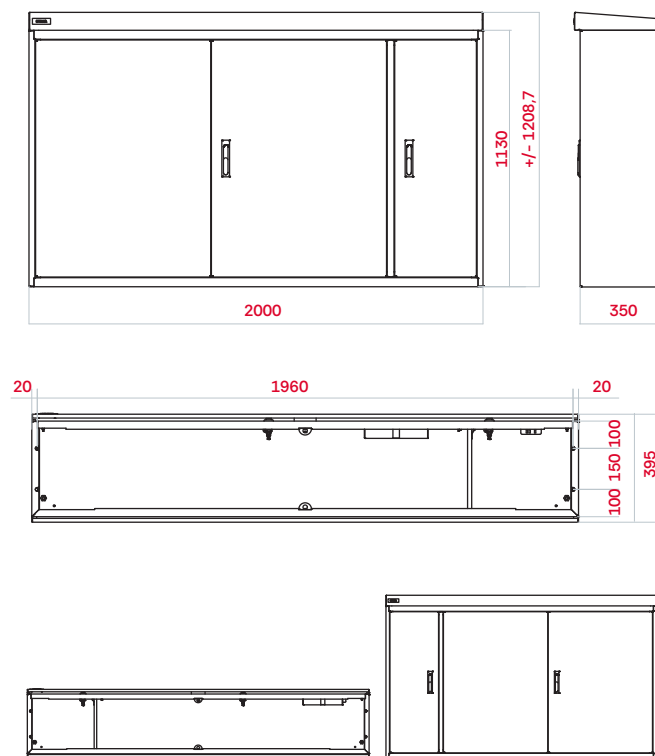

2 COMPARTIMENTEN 3 DEUREN

MODEL		RE1400EN	RE1600EN	RE2000EN
-------	--	----------	----------	----------

AFMETINGEN

Afmetingen kast (H x B) ¹⁾	MM	1430 x 1400	1430 x 1600	1430 x 2000
Diepte kast	MM	350 of 500		

CONSTRUCTIE

Materiaal		Roestvast staal 2 mm		
Oppervlaktebehandeling	µM	60-80 polyester poedercoating		
Kleur	RAL	8 standaard RAL kleuren: 6005, 6009, 6010, 7001, 7032, 7034, 7035, 7037		
Aardingspunten		Standaard op deur(en) en kap		

SLUITING

Hevel		Zwenkhevel met driepuntsluiting		
Cilinder		Halve euro profielcilinder		
Deuruitzetter (s)		Standaard		
Binnenliggende deur(en)		Standaard		
Binnenliggende scharnieren		Standaard, RVS		

PRESTATIES

Beschermingsgraad	IP	IP44 of IP55		
-------------------	----	--------------	--	--

INBOUW

Montagebord		Betonplex montagepaneel 15 mm		
Schakelcompartiment (H x B)	MM	1390 x 860	1390 x 1060	1390 x 1460
Energiecompartiment (H x B)	MM	1390 x 290	1390 x 290	1390 x 290
Documenthouder		Standaard met documenthouder kunststof A4 zwart		


OPTIES

Afwijkende kleur		Afwijkende RAL kleur op aanvraag		
CAM uitvoering ²⁾		☒	☒	☒


1) Hoogte: romphoogte van de kast, exclusief kap. Voor de volledige hoogte incl. kap telt u ca. 79 mm (afhankelijk van de diepte/formaat van de kast) op bij de romphoogte, gemeten aan de voorzijde van de kast. De romp loopt naar achter schuin af.

2) Dit model kan uitgevoerd worden in CAM uitvoering tbv een kleinverbruik netaansluiting. Zie voor meer informatie de R-SerieCAM Netwerkkasten brochure.


RE1400EN (RECHTS/LINKS)

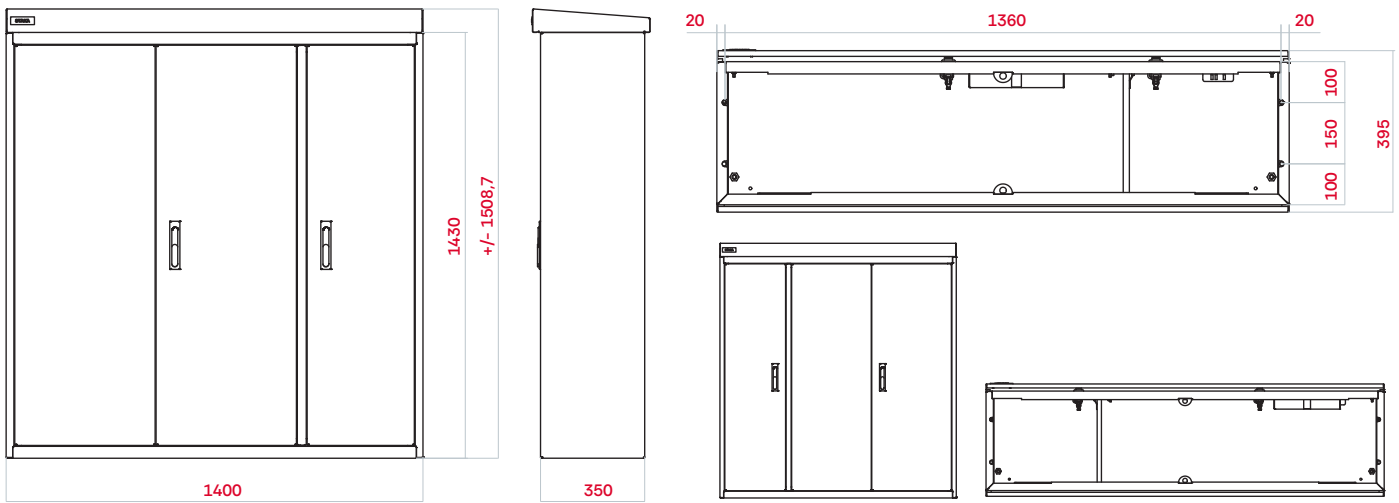

RE1600EN (RECHTS/LINKS)

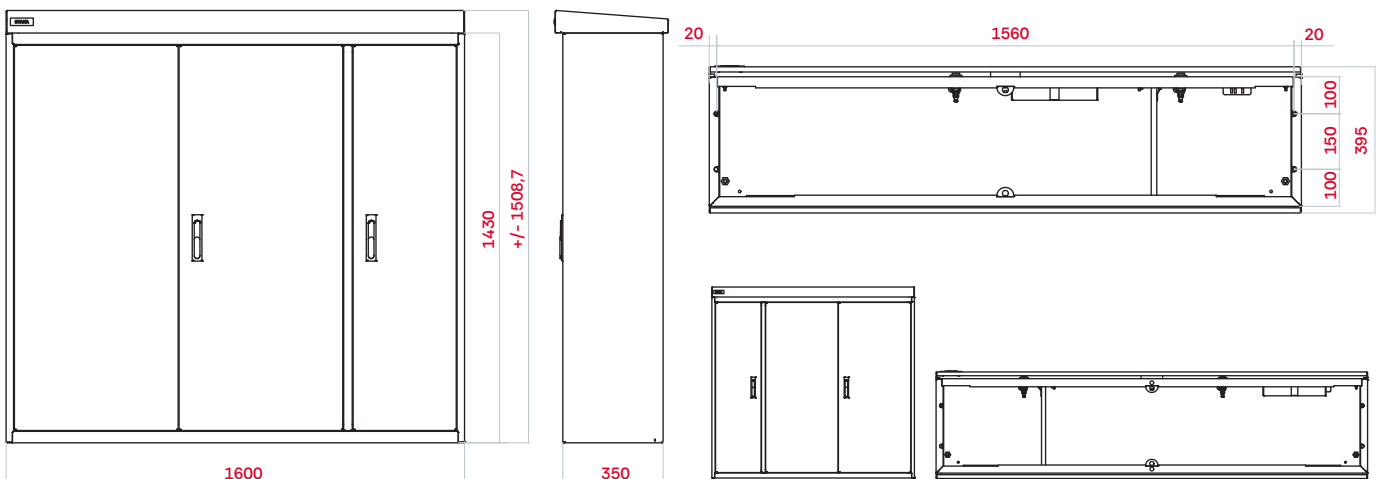

RE2000EN (RECHTS/LINKS)

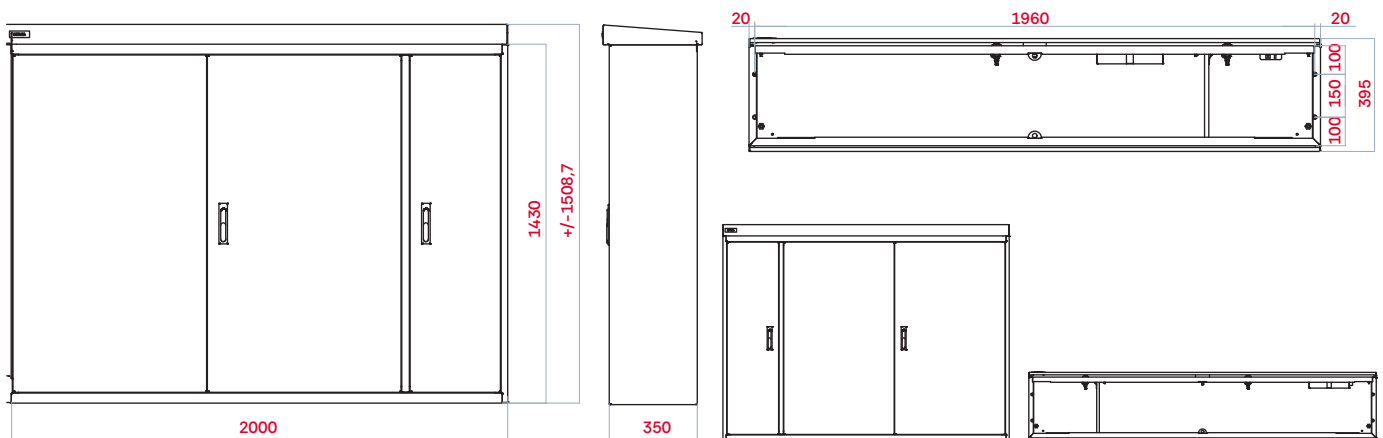



Over Staka

Staka is een technisch productiebedrijf dat hoogwaardige rvs-oplossingen voor behuizing en daktoegang ontwikkelt en produceert met een sterke focus op duurzaamheid, kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid. We combineren kennis, configureerbare oplossingen en praktische samenwerking om projecteisen te vertalen naar een passende uitvoering. We realiseren zowel bewezen productoplossingen als configureerbare en klant- of project specifieke uitvoeringen en streven naar onderbouwde, aantoonbare oplossingen.

STAKA STAAT VOOR

1. Expertise van ontwikkeling tot productie.
2. Van productfamilie tot specifieke ontwikkeling.
3. Samen ontwikkelen wanneer de toepassing daarom vraagt.
4. Zorgvuldigheid en transparantie

DAAROM KIEST U EEN STAKA SCHAKELKAST

1. **Robuuste en weerbestendige RVS constructie:** Staka buitenkasten hebben een robuuste RVS constructie die is ontworpen voor langdurige bescherming van apparatuur in buitenomgevingen.
2. **Duurzame bescherming tegen weer en corrosie:** Staka buitenkasten combineren duurzaam RVS met hoogwaardige coatingprocessen voor duurzame bescherming en corrosiebestendigheid.
3. **Flexibel configureerbaar voor uiteenlopende toepassingen:** Staka buitenkasten zijn flexibel configureerbaar in uitvoering en accessoires en kunnen zo worden afgestemd op de eisen van het project.
4. **Eenvoudig configureren, deskundig advies:** stel uw buitenkast samen met de 3D Configurator en ontvang direct een offerte, of vraag onze specialisten om advies voor uw toepassing.