

Z-Serie / PSZ-Serie

RVS Zuilen

Compacte en economische oplossing voor functionele buitentoepassingen

- ✓ Compact en ruimtebesparend
- ✓ Onderhoudsvriendelijk
- ✓ Duurzame en weerbestendige

RVS constructie

- ✓ Veelzijdige installatieopties

staka.com

BASIS MODELLEN

- | ZS230F-ZS800F
- | ZD320-ZD800
- | ZD320-ZD800F
- | PSZ445
- | PSZ600
- | PSZ755

Z-Serie PSZ-Serie

RVS Zuilen

STANDAARD UITVOERING

- | Steek- of draaideur.
- | 60-80 µm polyester poedercoating.
- | Aardingspunten op deur(en) en romp.
- | Demontabel voorpaneel.

MATERIAAL

Meerdere RVS kwaliteiten verkrijgbaar (1.5 mm).

SLUITING

De zuilen zijn standaard voorzien van een Staka schroefcilinder.

BESCHERMING

IP43

INBOUW

De zuilen zijn standaard voorzien van een betonplex montagepaneel (15 mm).

OPTIONEEL

- | Diverse cilinders
- | Uitsparing voor storingslamp of antenne
- | Kabelkapje



COMPACT EN RUIMTEBESPAREND

Staka RVS Zuilen bieden een compacte en functionele behuizing die weinig ruimte inneemt. Daarmee zijn ze bijzonder geschikt voor toepassingen waar een kleinere buitenbehuizing gewenst is, zoals laadpunten, moeder-dochterkasten, campingzuilen en toegangs-poorten.

NATUURLIJKE VENTILATIE

Staka RVS Zuilen maken gebruik van natuurlijke ventilatie om condensvorming in de behuizing te beperken. Dit helpt de omstandigheden voor de ingebouwde apparatuur te verbeteren en draagt bij aan een betrouwbare werking en lange levensduur.

VEELZIJDIGE INSTALLATIEOPTIES

Staka RVS Zuilen zijn verkrijgbaar met een steek- of draaideur, een losse of geïntegreerde fundering en in verschillende RVS-kwaliteiten. Hierdoor kan een passende uitvoering worden gekozen voor uiteenlopende toepassingen, zoals laadpunten, toegangssystemen, waterbeheer en recreatie.



LOSSE OF GEÏNTEGREERDE FUNDERING

- | Zuilen met draaideur en geïntegreerde fundering zijn te leveren in 5 standaard basisafmetingen.
- | Zuilen met steekdeur en geïntegreerde fundering zijn te leveren in 6 standaard basisafmetingen.
- | Zuilen met losse funderingen zijn te leveren in 5 standaard basisafmetingen.



Stel uw ideale zuil samen

BEHUIZING



GEÏNTEGREERDE
FUNDERING
DRAAIDEUR

GEÏNTEGREERDE
FUNDERING
STEEKDEUR

LOSSE
FUNDERING
DRAAIDEUR

LOSSE
FUNDERING
STEEKDEUR

| ZD320F
| ZD400F
| ZD500F
| ZD600F
| ZD800F

| ZS230F
| ZS320F
| ZS400F
| ZS500F
| ZS600F
| ZS800F

| ZD320
| ZD400
| ZD500
| ZD600
| ZD800

| ZS320
| ZS400
| ZS500
| ZS600
| ZS800

| PSZ445
| PSZ600
| PSZ755

FUNDERING

Alle RVS Zuilen kunnen uitgevoerd worden met fundering:

- | FUNZ320/FUNZ400: (kast)diepte 210 mm
- | FUNPSZ755: (kast)diepte 235 mm
- | FUNPSZ445: (kast)diepte 270 mm
- | FUNZ500/FUNZ600: (kast)diepte 250 mm
- | FUNZ800/FUNPSZ600: (kast)diepte 300 mm



Kleur & coatings

KLEUR

De Z-Serie wordt standaard geleverd met een 1-laags polyester poedercoatingsysteem, beschikbaar in 8 standaard RAL-kleuren. Andere RAL kleuren op aanvraag.

COATING

Staka zuilen worden voorzien van coatings die voldoen aan ISO 12944 en zijn getest volgens de eisen van Quali(steel)coat. Staka biedt verschillende coating opties:

- | 1 laags coatingsysteem met goede corrosieweerstand in normale omstandigheden
- | 2 laags coatingsysteem voor extra corrosiewering

SPECIALE COATINGS

Anti-graffiti


De kast wordt gecoat met een extra laag blanke lak die beschermt tegen alle vormen van graffiti en ervoor zorgt dat eventuele graffiti gemakkelijk te verwijderen is met water en zeep.

Anti-wildplak

Anti-Wildplak Coating heeft een boomschorsstructuur waardoor affiches niet blijven plakken en kan op alle Staka schakelkasten aangebracht worden.

Nitocoat

Met Nitocoat wordt de kast voorzien van zowel anti-wildplak als anti-graffiti coating voor een optimale bescherming.



Opties & Accessoires

HEVELS

Hevel Zamac 40 mm	MON0014
Hevel PVC met schuif (t.b.v. K-312 1/2 Euro profielcilinder)	MON0021
Hevel Duo kunststof (cil. boven elkaar) Emka	MON0017
Hevel Duo Zamac WKII hoh 130mm (cil. naast elkaar) Emka	MON1146

CILINDERS

Schroefcilinder Anker K-312	MON0003
Schroefcilinder Eurolock 92248	MON0178
Schroefcilinder Ronis 2131E	MON0302
Schroefcilinder STUV 1F212X	MON0362
Schroefcilinder Anker A-142	MON0312
Schroefcilinder Anker B-524	MON0512
Schroefcilinder Anker C-342	MON0515
1/2 Euro profielcilinder Anker K-312	MON0004
1/2 Euro profielcilinder Anker B-524	MON0005
1/2 Euro profielcilinder Ronis BC-1374 (3 uur)	MON0006
1/2 Euro profielcilinder Ronis N-34265	MON0007
1/2 Euro profielcilinder STUV BC-0465	MON0141
1/2 Euro profielcilinder Anker C-342	MON0256
1/2 Euro profielcilinder Anker C-245	MON0270
1/2 Euro profielcilinder Lips D11	MON0279
1/2 Euro profielcilinder Anker A-142	MON0313
1/2 Euro profielcilinder Ronis 3524E	MON0517

FUNDERINGEN

Zak Hydrokorrels à 40 liter	ACC0220
Zak EBG Fundatiekorrels à 50 liter	ACC0266
Afdichtrubber compriband (per meter)	ACC0263

OPTIES (GEMONTEERD IN DE KAST)

Documenthouder kunststof A4 zwart (vanaf kast breedte >500 mm)	MON0016
--	---------

Z-SERIE

GEÏNTEGREERDE FUNDERING - DRAAIDEUR

MODEL	ZD320F	ZD400F	ZD500F	ZD600F	ZD800F
-------	--------	--------	--------	--------	--------

AFMETINGEN

Afmetingen kast (H x B)	MM	± 1170 x 320	± 1170 x 400	± 1170 x 500	± 1170 x 600	± 1170 x 800
Diepte kast	MM	210		250		300

CONSTRUCTIE

Materiaal		Roestvast staal 1,5 mm				
Oppervlaktebehandeling	µM	60-80 polyester poedercoating				
Kleur	RAL	8 standaard RAL kleuren: 6005, 6009, 6010, 7001, 7032, 7034, 7035, 7037				
Aardingspunten		Standaard op deur(en) en romp				
Demontabel voorpaneel		Standaard				

SLUITING

Cilinder		Staka schroefcilinder				
----------	--	-----------------------	--	--	--	--

PRESTATIES

Beschermingsgraad		IP43				
-------------------	--	------	--	--	--	--


INBOUW

Montagebord		Betonplex montagepaneel 15 mm				
Afmetingen (HxB)	MM	650 x 250	650 x 330	650 x 430	650 x 530	650 x 730


OPTIES

Afwijkende kleur		Afwijkende RAL kleur op aanvraag				
Coatingsysteem		1 of 2 laags coatingsysteem met C4,C5 of CX corrosieklasse				
Hevel		Zwenkhevel				


ZD320F

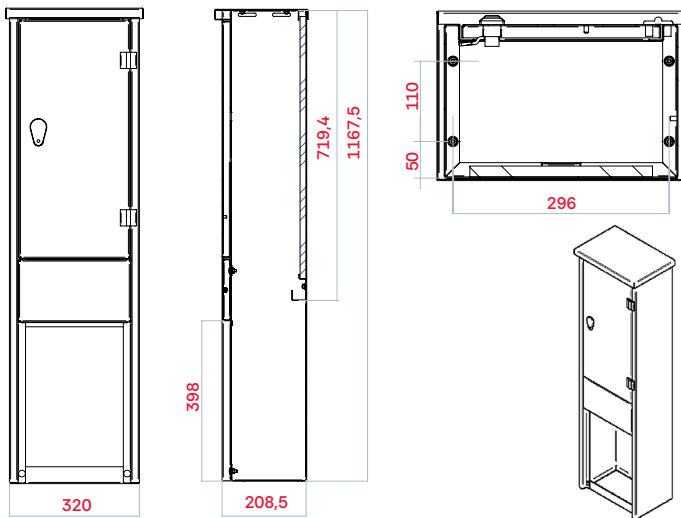


ZD400F

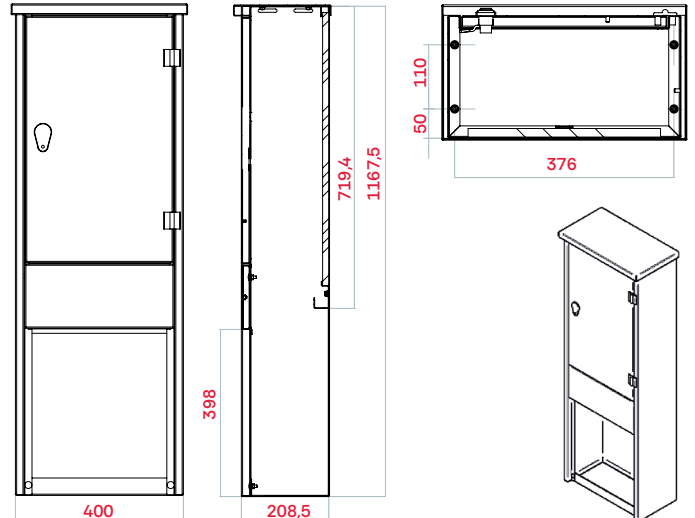


ZD500F

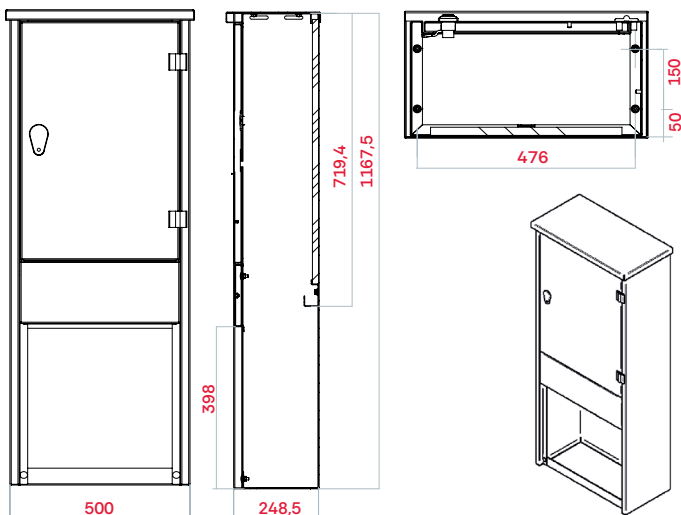

ZD600F

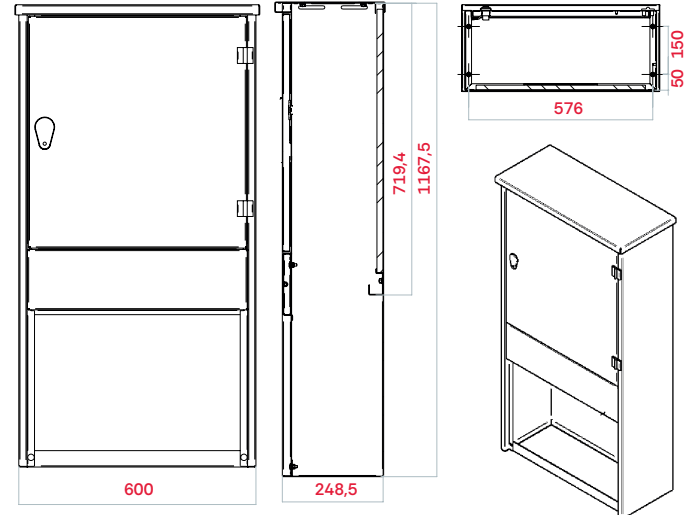

ZD800F

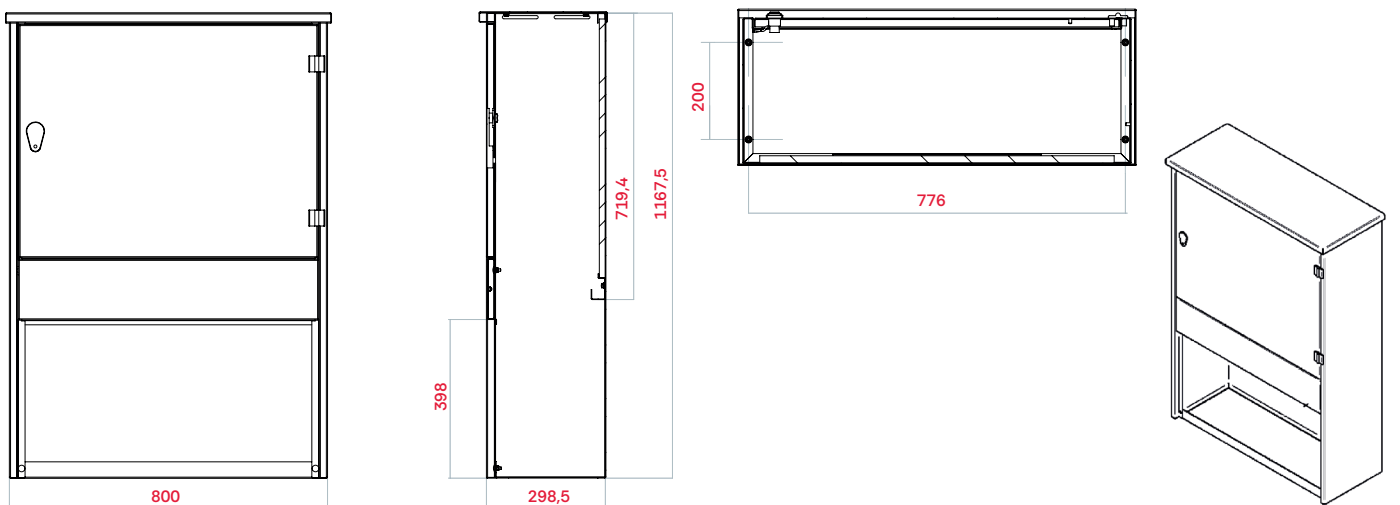

Z-SERIE

GEÏNTEGREERDE FUNDERING - STEEKDEUR

MODEL	ZS230F	ZS320F	ZS400F	ZS500F	ZS600F	ZS800F
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

AFMETINGEN

Afmetingen kast (H x B)	MM	± 750 x 230	± 1170 x 320	± 1170 x 400	± 1170 x 500	± 1170 x 600	± 1170 x 800
Diepte kast	MM	170	210	250	300		

CONSTRUCTIE

Materiaal		Roestvast staal 1,5 mm					
Oppervlaktebehandeling	µM	60-80 polyester poedercoating					
Kleur	RAL	8 standaard RAL kleuren: 6005, 6009, 6010, 7001, 7032, 7034, 7035, 7037					
Aardingspunten		Standaard op deur(en) en romp					
Demontabel voorpaneel		Standaard					

SLUITING

Cilinder		Staka schroefcilinder					
----------	--	-----------------------	--	--	--	--	--

PRESTATIES

Beschermingsgraad		IP43					
-------------------	--	------	--	--	--	--	--


INBOUW

Montagebord		Betonplex montagepaneel 15 mm					
Afmetingen (HxB)	MM	300 x 160	600 x 250	600 x 330	600 x 430	600 x 530	600 x 730


OPTIES

Afwijkende kleur		Afwijkende RAL kleur op aanvraag					
Coatingsysteem		1 of 2 laags coatingsysteem met C4,C5 of CX corrosieklasse					
Hevel		Zwenkhevel					


ZS230F

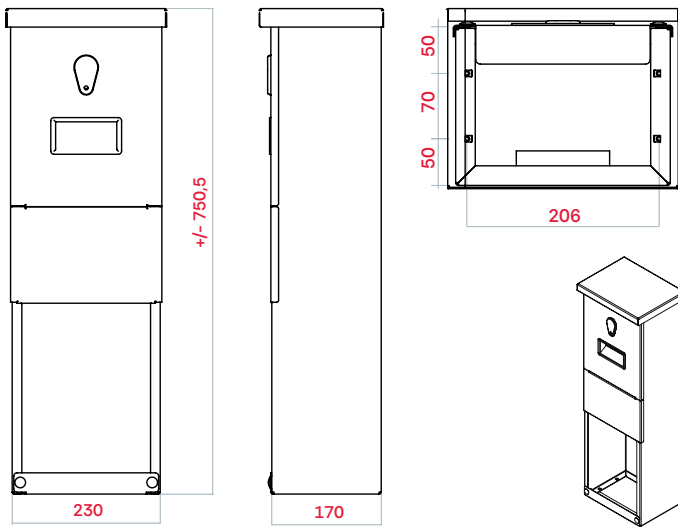


ZS320F

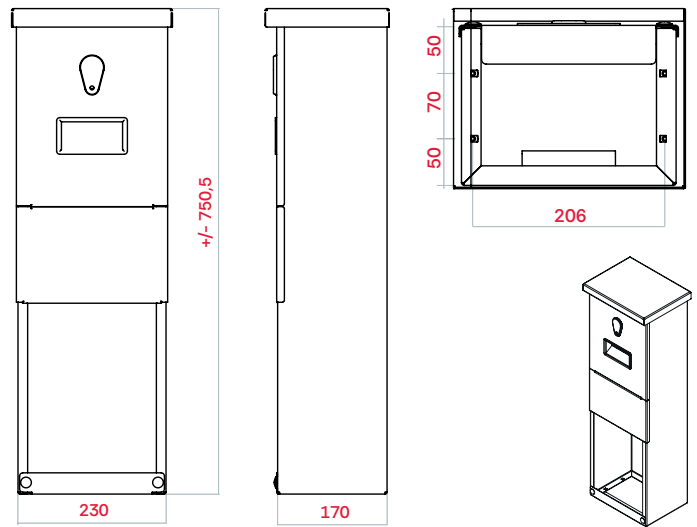


ZS400F

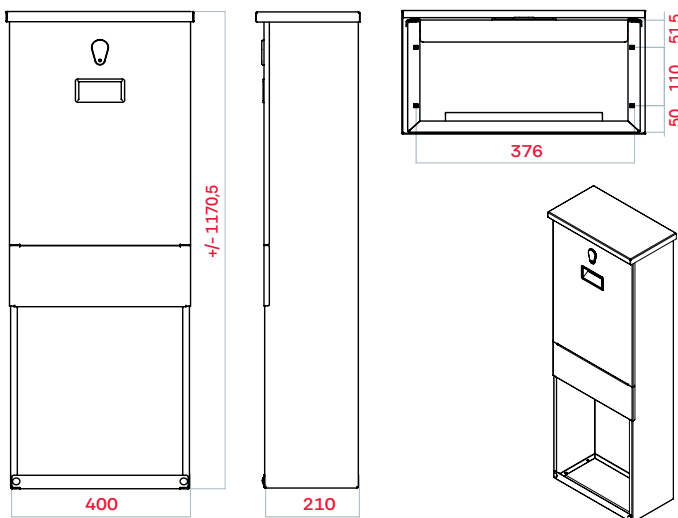


ZS500F

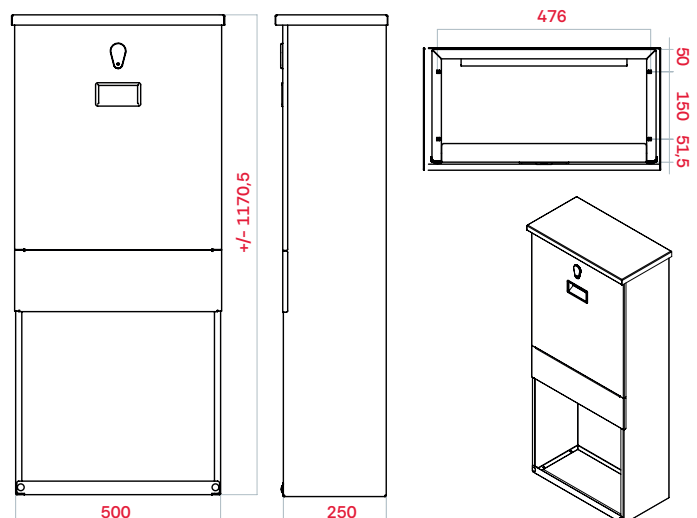

ZS600F

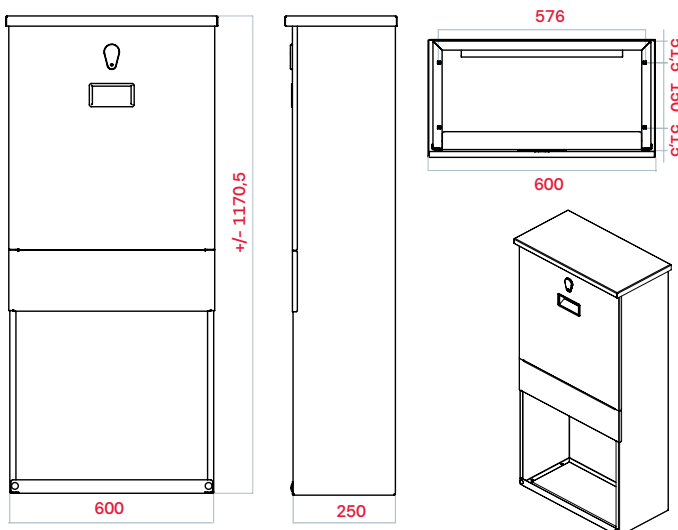

ZS800F

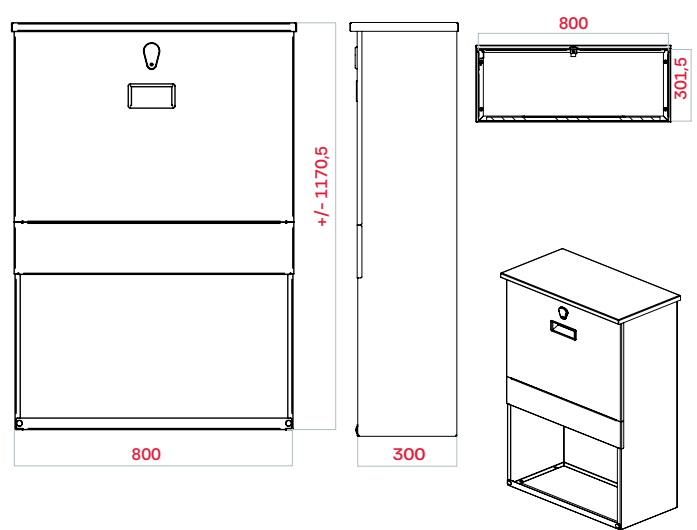

Z-SERIE

DRAAIDEUR

MODEL	ZD320	ZD400	ZD500	ZD600	ZD800
-------	-------	-------	-------	-------	-------

AFMETINGEN

Afmetingen kast (H x B)	MM	± 620 x 320	± 620 x 400	± 620 x 500	± 620 x 600	± 620 x 800
Diepte kast	MM	210		250		300

CONSTRUCTIE

Materiaal		Roestvast staal 1,5 mm				
Oppervlaktebehandeling	µM	60-80 polyester poedercoating				
Kleur	RAL	8 standaard RAL kleuren: 6005, 6009, 6010, 7001, 7032, 7034, 7035, 7037				
Aardingspunten		Standaard op deur(en) en romp				
Demontabel voorpaneel		Standaard				

SLUITING

Slot		Staka schroefcilinder				
------	--	-----------------------	--	--	--	--

PRESTATIES

Beschermingsgraad		IP43				
-------------------	--	------	--	--	--	--



INBOUW

Montagebord		Betonplex montagepaneel 15 mm				
Afmetingen (HxB)	MM	600 x 250	600 x 330	600 x 430	600 x 530	600 x 730



OPTIES

Afwijkende kleur		Afwijkende RAL kleur op aanvraag				
Coatingsysteem		1 of 2 laags coatingsysteem met C4,C5 of CX corrosieklasse				
Hevel		Zwenkhevel				
Fundering		FUNZ320	FUNZ400	FUNZ500	FUNZ600	FUNZ800
Afmetingen fundering (H x B)	MM	600 x 320	600 x 400	600 x 500	600 x 600	600 x 800
Diepte	MM	210		250		300









ZD320

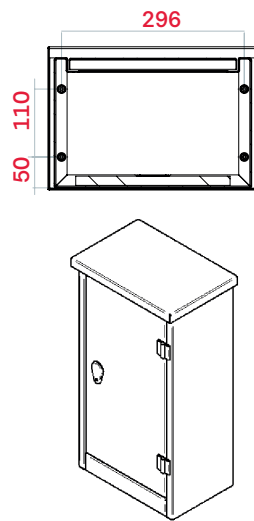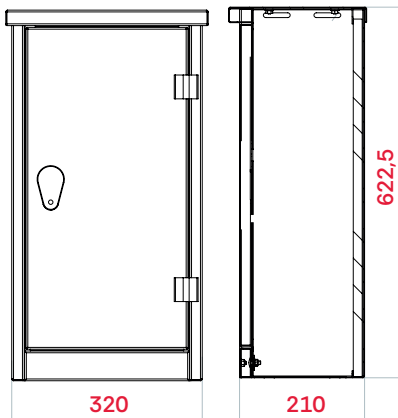





ZD400

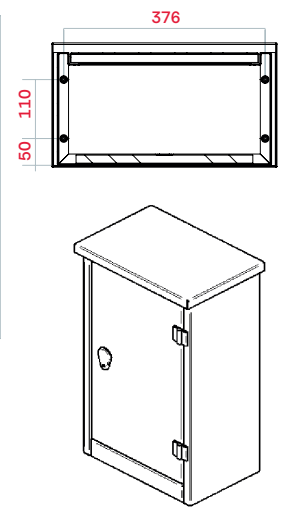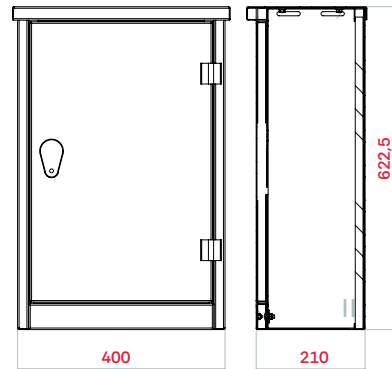

ZD500



ZD800

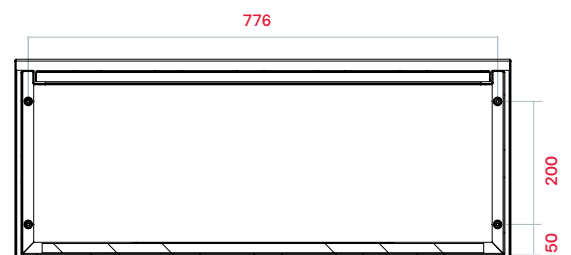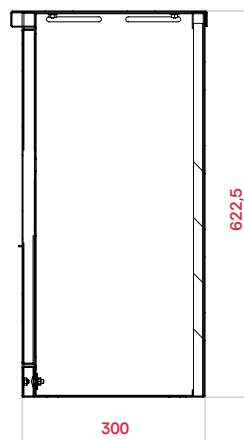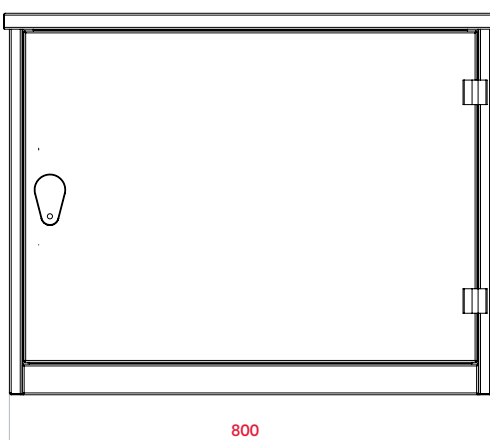

PSZ-SERIE

STEEKDEUR

MODEL	PSZ445	PSZ600	PSZ755
-------	--------	--------	--------

AFMETINGEN

Afmetingen kast (H x B)	MM	592 x 425	600 x 600	826 x 755
Diepte kast	MM	270	300	235

CONSTRUCTIE

Materiaal		Roestvast staal 1,5 mm		
Oppervlaktebehandeling	µM	60-80 polyester poedercoating		
Kleur	RAL	8 standaard RAL kleuren: 6005, 6009, 6010, 7001, 7032, 7034, 7035, 7037		
Aardingspunten		Standaard op deur(en) en romp		
Demontabel voorpaneel		Standaard		

SLUITING

Slot		Staka schroefcilinder		
------	--	-----------------------	--	--

PRESTATIES

Beschermingsgraad		IP43		
-------------------	--	------	--	--





INBOUW

Montagebord		Betonplex montagepaneel 15 mm		
Afmetingen (HxB)	MM	570 x 410	570 x 530	805 x 685





OPTIES

Afwijkende kleur		Afwijkende RAL kleur op aanvraag		
Coatingsysteem		1 of 2 laags coatingsysteem met C4,C5 of CX corrosieklasse		
Hevel		Zwenkhevel		
Fundering		FUNPSZ445	FUNPSZ600	FUNPSZ755
Afmetingen fundering (H x B)	MM	600 x 425	600 x 600	600 x 755
Diepte	MM	270	300	235




PSZ445

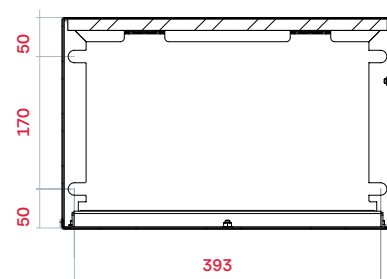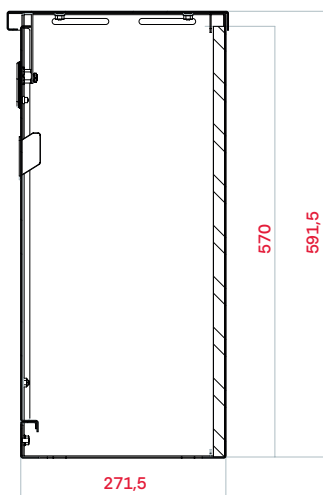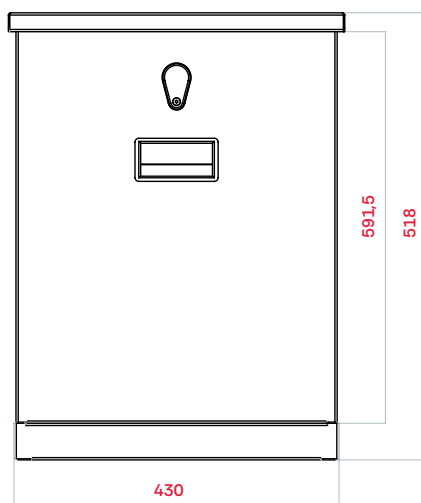

PSZ600

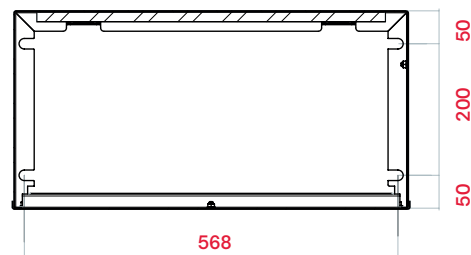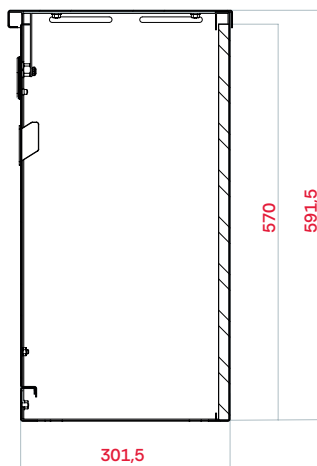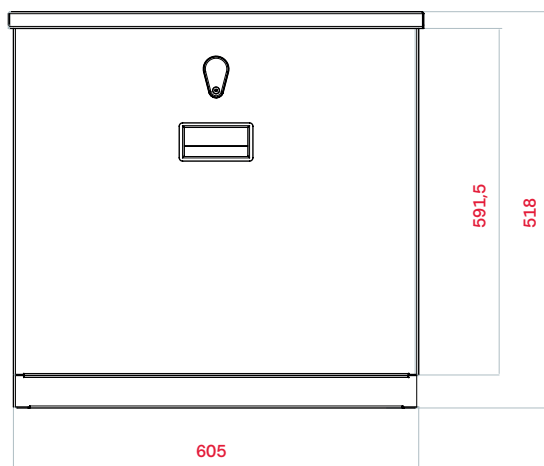

PSZ755

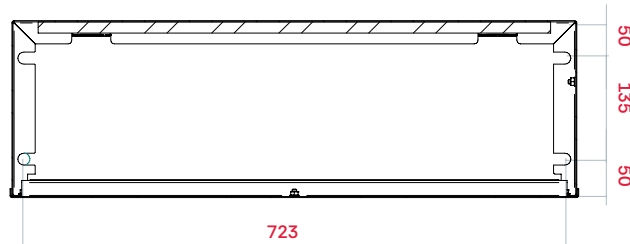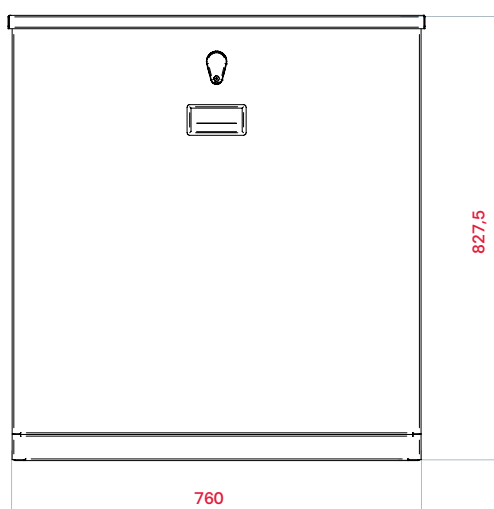



Over Staka

Staka is een technisch productiebedrijf dat hoogwaardige rvs-oplossingen voor behuizing en daktoegang ontwikkelt en produceert met een sterke focus op duurzaamheid, kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid. We combineren kennis, configureerbare oplossingen en praktische samenwerking om projecteisen te vertalen naar een passende uitvoering. We realiseren zowel bewezen productoplossingen als configureerbare en klant- of project specifieke uitvoeringen en streven naar onderbouwde, aantoonbare oplossingen.

STAKA STAAT VOOR

1. Expertise van ontwikkeling tot productie.
2. Van productfamilie tot specifieke ontwikkeling.
3. Samen ontwikkelen wanneer de toepassing daarom vraagt.
4. Zorgvuldigheid en transparantie.

DAAROM KIEST U EEN STAKA SCHAKELKAST

1. **Robuuste en weerbestendige RVS constructie:** Staka buitenkasten hebben een robuuste RVS constructie die is ontworpen voor langdurige bescherming van apparatuur in buitenomgevingen.
2. **Duurzame bescherming tegen weer en corrosie:** Staka buitenkasten combineren duurzaam RVS met hoogwaardige coatingprocessen voor duurzame bescherming en corrosiebestendigheid.
3. **Flexibel configureerbaar voor uiteenlopende toepassingen:** Staka buitenkasten zijn flexibel configureerbaar in uitvoering en accessoires en kunnen zo worden afgestemd op de eisen van het project.
4. **Eenvoudig configureren, deskundig advies:** stel uw buitenkast samen met de 3D Configurator en ontvang direct een offerte, of vraag onze specialisten om advies voor uw toepassing.